Teknisk datablad

Kabelbøjle, 605, middel, G

Artikelnummer: 1018213



Kabelbøjle med to lasker til kabel og rør
* Størrelse 7 til 12 er ikke egnet til pulveraktiverede værktøjer.

St	Stål
G	galvanisk forzinket

Stamdata


Artikelnummer	1018213
Type	605 21 G
Betegnelse 1	Kabelbøjle
Betegnelse 2	To lasker
Producent	OBO
Dimension	21mm
Materiale	Stål
Overflade	galvanisk forzinket
Overfladestandard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mindste SA-enhed	100
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	0,678 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,0189 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Kabelbøjle, 605, middel, G

Artikelnummer: 1018213

Dimensioner

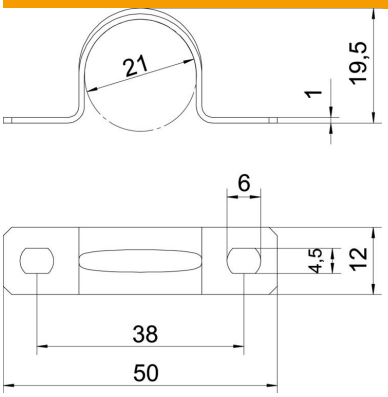

Længde	50 mm
Bredde	12 mm
Højde	19,5 mm
Mål A	50 mm
Mål B	38 mm
Mål b	12 mm
Mål D	21 mm
Mål d	4,5 mm
Mål e	6 mm
Mål H	19,5 mm
Mål t	1 mm

Teknisk data

Afstand til væggen	Nej
Antal kabler/rør	1
Udførelse	To lasker
Fastgørelsesmåde	Skruehul
til diameter	21
Egnet inden for brandbeskyttelse-området	Nej
Halogenfri	Ja
Plastindkapsling	Nej
Hulstørrelse	4,5 x 6
Materialetykkelse	1 mm
Nominel diameter	21 mm
ROHS-medholdelig	Ja
UV-bestandig	Ja