Teknisk datablad

Kabelbøjle, 605, middel, G

Artikelnummer: 1018353



Kabelbøjle med to lasker til kabel og rør
* Størrelse 7 til 12 er ikke egnet til pulveraktiverede værktøjer.

St	Stål
G	galvanisk forzinket

Stamdata


Artikelnummer	1018353
Type	605 35 G
Betegnelse 1	Kabelbøjle
Betegnelse 2	To lasker
Producent	OBO
Dimension	35mm
Materiale	Stål
Overflade	galvanisk forzinket
Overfladestandard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mindste SA-enhed	100
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	1,921 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,0369 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Kabelbøjle, 605, middel, G

Artikelnummer: 1018353

Dimensioner

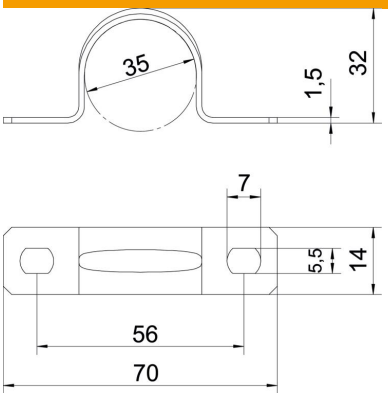

Længde	70 mm
Bredde	14 mm
Højde	32 mm
Mål A	70 mm
Mål B	56 mm
Mål b	14 mm
Mål D	35 mm
Mål d	5,5 mm
Mål e	7 mm
Mål H	32 mm
Mål t	1,5 mm

Teknisk data

Afstand til væggen	Nej
Antal kabler/rør	1
Udførelse	To lasker
Fastgørelsesmåde	Skruehul
til diameter	35
Egnet inden for brandbeskyttelse-området	Nej
Halogenfri	Ja
Plastindkapsling	Nej
Hulstørrelse	5,5 x 7
Materialetykkelse	1,5 mm
Nominel diameter	35 mm
ROHS-medholdelig	Ja
UV-bestandig	Ja