Teknisk datablad

Kabelbøjle, 605, middel, G

Artikelnummer: 1018604



Kabelbøjle med to lasker til kabel og rør
* Størrelse 7 til 12 er ikke egnet til pulveraktiverede værktøjer.

St	Stål
G	galvanisk forzinket

Stamdata


Artikelnummer	1018604
Type	605 60 G
Betegnelse 1	Kabelbøjle
Betegnelse 2	To lasker
Producent	OBO
Dimension	60mm
Materiale	Stål
Overflade	galvanisk forzinket
Overfladestandard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mindste SA-enhed	25
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	3,8 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,0693 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Kabelbøjle, 605, middel, G

Artikelnummer: 1018604

Dimensioner

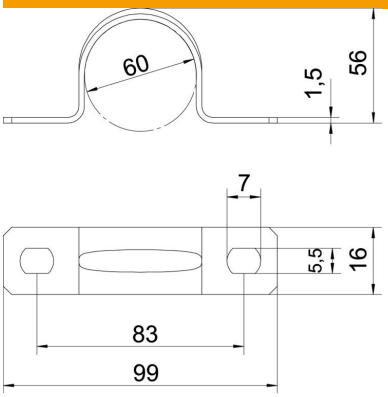

Længde	99 mm
Bredde	16 mm
Højde	56 mm
Mål A	99 mm
Mål B	83 mm
Mål b	16 mm
Mål D	60 mm
Mål d	5,5 mm
Mål e	7 mm
Mål H	56 mm
Mål t	1,5 mm

Teknisk data

Afstand til væggen	Nej
Antal kabler/rør	1
Udførelse	To lasker
Fastgørelsesmåde	Skruehul
til diameter	60
Egnet inden for brandbeskyttelse-området	Nej
Halogenfri	Ja
Plastindkapsling	Nej
Hulstørrelse	5,5 x 7
Materialetykkelse	1,5 mm
Nominel diameter	60 mm
ROHS-medholdelig	Ja
UV-bestandig	Ja