Teknisk datablad

Kabelbøjle 605, middel V4A

Artikelnummer: 1018669



Kabelbøjle med to lasker til kabel og rør

A4	Rustfrit stål
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata


Artikelnummer	1018669
Type	605 20 A4
Betegnelse 1	Fastgøringsspændebånd
Betegnelse 2	Tofliget
Producent	OBO
Dimension	20mm
Materiale	Rustfrit stål 1.4571
Overflade Overfladestandard	blank, efterbehandlet
Mindste SA-enhed	100
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	0,664 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,0475 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Kabelbøjle 605, middel V4A

Artikelnummer: 1018669

Dimensioner

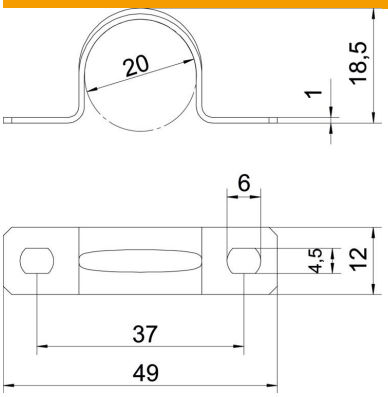

Længde	49 mm
Bredde	12 mm
Højde	18,5 mm
Mål A	49 mm
Mål B	37 mm
Mål b	12 mm
Mål D	20 mm
Mål d	4,5 mm
Mål e	6 mm
Mål H	18,5 mm
Mål t	1 mm

Teknisk data

Afstand til væggen	Nej
Antal kabler/rør	1
Udførelse	To lasker
Fastgørelsesmåde	Skruehul
til diameter	20
Egnet inden for brandbeskyttelse-området	Nej
Halogenfri	Ja
Plastindkapsling	Nej
Hulstørrelse	4,5 x 6
Materialetykkelse	1 mm
Nominel diameter	20 mm
ROHS-medholdelig	Ja
UV-bestandig	Ja