# Teknisk datablad

## Kabelbøjle 605, middel V4A

## Artikelnummer: 1018693




Kabelbøjle med to lasker til kabel og rør

| | |
|---|---|
| A4 | Rustfrit stål |
| 2B | blank, efterbehandlet |

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1018693 |
| Type | 605 32 A4 |
| Betegnelse 1 | Fastgøringsspændebånd |
| Betegnelse 2 | Tofliget |
| Producent | OBO |
| Dimension | 32mm |
| Materiale | Rustfrit stål 1.4571 |
| Overflade<br>Overfladestandard | blank, efterbehandlet |
| Mindste SA-enhed | 100 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 1,26 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 0,0786 kg CO2e / 1 Styk |

# Teknisk datablad

## Kabelbøjle 605, middel V4A

## Artikelnummer: 1018693

### Dimensioner

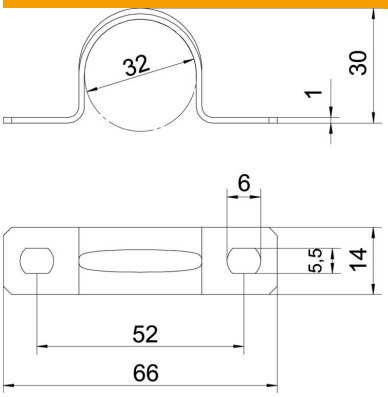


| | |
|---|---|
| Længde | 66 mm |
| Bredde | 14 mm |
| Højde | 30 mm |
| Mål A | 66 mm |
| Mål B | 52 mm |
| Mål b | 14 mm |
| Mål D | 32 mm |
| Mål d | 4,5 mm |
| Mål e | 6 mm |
| Mål H | 30 mm |
| Mål t | 1 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Afstand til væggen | Nej |
| Antal kabler/rør | 1 |
| Udførelse | To lasker |
| Fastgørelsesmåde | Skruehul |
| til diameter | 32 |
| Egnet inden for brandbeskyttelse-området | Nej |
| Halogenfri | Ja |
| Plastindkapsling | Nej |
| Hulstørrelse | 4,5 x 6 |
| Materialetykkelse | 1 mm |
| Nominel diameter | 32 mm |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| UV-bestandig | Ja |