# Teknisk datablad

## Profilskinne CMS3518, rille 17 mm, FS, perforeret

## Artikelnummer: 1104411



C-profilskinne i midten til kabellægning, i forbindelse med kabelbøjler med hammerhoved-fod. Kan også anvendes som ophængskonstruktion til kabelføringssystemer.

CE 17 H E30 E90

St Stål

FS båndgalvaniseret

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1104411 |
| Type | CMS3518P0600FS |
| Betegnelse 1 | Profilskinne |
| Betegnelse 2 | Perforeret, slidsbredde 17mm |
| Producent | OBO |
| Dimension | 600x35x18 |
| Materiale | Stål |
| Overflade | båndgalvaniseret |
| Overfladestandard | DIN EN 10346 |
| Mindste SA-enhed | 10 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 58,68 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 1,4383 kg CO2e / 1 Styk |

# Teknisk datablad

## Profilskinne CMS3518, rille 17 mm, FS, perforeret

## Artikelnummer: 1104411

### Dimensioner

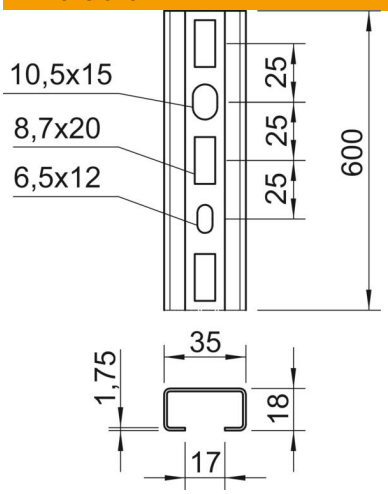


| | |
|---|---|
| Længde | 600 mm |
| Bredde | 35 mm |
| Højde | 18 mm |
| Mål L | 600 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Kan brækkes af | Nej |
| Perforeringstype | Ryg, perforeret |
| Udførelse | Enkeltprofil |
| Borehulsafstand i midten | 25 mm |
| Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand | Ja |
| Materialetykkelse | 1,75 mm |
| Med perforering | Ja |
| Med fortanding | Nej |
| Profilform | C-profil |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Rustfrit stål, bejdset | Nej |
| Rillebredde | 17 mm |
| Statisk værdi A | 1,17 cm² |
| Statisk værdi Iy | 0,52 cm⁴ |
| Statisk værdi Iz | 0,53 cm⁴ |
| Statisk værdi Wy | 2,33 cm³ |
| Statisk værdi Wz | 1,33 cm³ |