Teknisk datablad

Profilskinne CML3518, rille 17 mm, A2, perforeret

Artikelnummer: 1104501



C-profilskinne i midten til kabellægning, i forbindelse med kabelbøjler med hammerhoved-fod. Kan også anvendes som ophængskonstruktion til kabelføringssystemer.

17 H

A2	Rustfrit stål
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata


Artikelnummer	1104501
Type	CML3518P2000A2
Betegnelse 1	Profilskinne
Betegnelse 2	Perforeret, slidsbredde 17mm
Producent	OBO
Dimension	2000x35x18
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Overflade Overfladestandard	blank, efterbehandlet
Mindste SA-enhed	2
Mængdeenhed	Meter
Vægt	71 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	3,7679 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad

Profilskinne CML3518, rille 17 mm, A2, perforeret

Artikelnummer: 1104501

Dimensioner

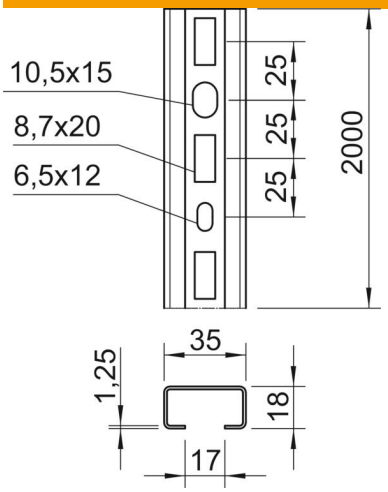

Længde	2.000 mm
Bredde	35 mm
Højde	18 mm
Mål L	2.000 mm

Teknisk data

Kan brækkes af	Nej
Perforeringstype	Ryg, perforeret
Udførelse	Enkeltprofil
Borehulsafstand i midten	25 mm
Bundt	20 m
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
Materialetykkelse	1,25 mm
Med perforering	Ja
Med fortanding	Nej
Profilform	C-profil
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Ja
Rillebredde	17 mm
Statisk værdi A	0,88 cm²
Statisk værdi Iy	0,41 cm⁴
Statisk værdi Iz	0,41 cm⁴
Statisk værdi Wy	1,81 cm³
Statisk værdi Wz	1,03 cm³