Teknisk datablad

Profilskinne CML3518, rille 17 mm, FT, perforeret

Artikelnummer: 1104552



C-profilskinne i midten til kabellægning, i forbindelse med kabelbøjler med hammerhoved-fod. Kan også anvendes som ophængskonstruktion til kabelføringssystemer.

17 H E30 E90

St Stål

FT varmgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	1104552
Type	CML3518P0200FT
Betegnelse 1	Profilskinne
Betegnelse 2	Perforeret, slidsbredde 17mm
Producent	OBO
Dimension	200x35x18
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	25
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	15,3 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,3494 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Profilskinne CML3518, rille 17 mm, FT, perforeret

Artikelnummer: 1104552

Dimensioner

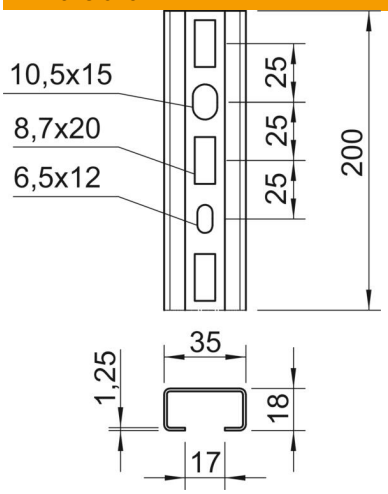

Længde	200 mm
Bredde	35 mm
Højde	18 mm
Mål L	200 mm

Teknisk data

Kan brækkes af	Nej
Perforeringstype	Ryg, perforeret
Udførelse	Enkeltprofil
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Ja
Materialetykkelse	1,25 mm
Med perforering	Ja
Med fortanding	Nej
Profilform	C-profil
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Rillebredde	17 mm
Statisk værdi A	0,88 cm²
Statisk værdi Iy	0,41 cm⁴
Statisk værdi Iz	1,81 cm⁴
Statisk værdi Wy	0,41 cm³
Statisk værdi Wz	1,03 cm³