Teknisk datablad

Profilskinne CM3015, rille 16 mm, FT, perforeret

Artikelnummer: 1109790

Profilskinne, perforeret, med en slidsbredde på 16 mm.



St	Stål
FT	varmgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	1109790
Type	CM3015P0300FT
Betegnelse 1	Profilskinne
Betegnelse 2	Perforeret, slidsbredde 16mm
Producent	OBO
Dimension	300x30x15
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	25
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	22 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,4994 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Profilskinne CM3015, rille 16 mm, FT, perforeret

Artikelnummer: 1109790

Dimensioner

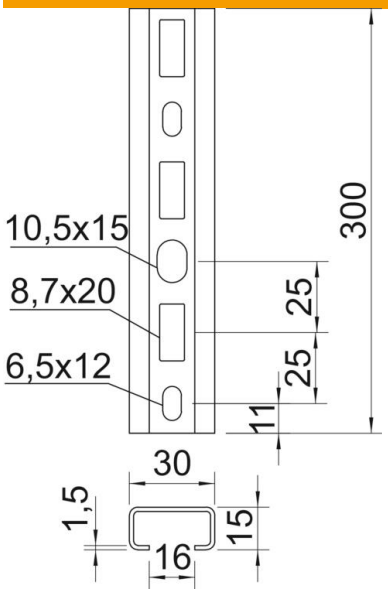

Længde	300 mm
Bredde	30 mm
Højde	15 mm
Mål L	300 mm

Teknisk data

Kan brækkes af	Nej
Perforeringstype	Ryg, perforeret
Udførelse	Enkeltprofil
Borehulsafstand i midten	25 mm
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
Materialetykkelse	1,5 mm
Med perforering	Ja
Med fortanding	Nej
Profilform	C-profil
ROHS-medholdelig	Ja
Rillebredde	16 mm
Statisk værdi A	0,8 cm²
Statisk værdi Iy	0,24 cm⁴
Statisk værdi Iz	1,22 cm⁴
Statisk værdi Wy	0,29 cm³
Statisk værdi Wz	0,81 cm³