# Teknisk datablad

## Profilskinne CM3015, rille 16 mm, FT, perforeret

## Artikelnummer: 1109820

Profilskinne, perforeret, med en slidsbredde på 16 mm.



| | |
|---|---|
| St | Stål |
| FT | varmgalvaniseret |

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1109820 |
| Type | CM3015P0600FT |
| Betegnelse 1 | Profilskinne |
| Betegnelse 2 | Perforeret, slidsbredde 16mm |
| Producent | OBO |
| Dimension | 600x30x15 |
| Materiale | Stål |
| Overflade | Varmgalvaniseret |
| Overfladestandard | DIN EN ISO 1461 |
| Mindste SA-enhed | 10 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 44 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 0,981 kg CO2e / 1 Styk |

# Teknisk datablad

## Profilskinne CM3015, rille 16 mm, FT, perforeret

## Artikelnummer: 1109820

### Dimensioner

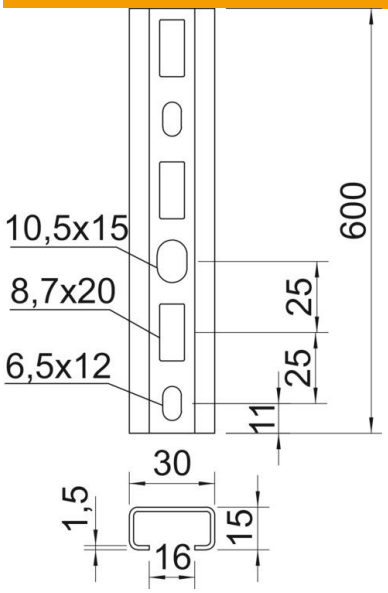


| | |
|---|---|
| Længde | 600 mm |
| Bredde | 30 mm |
| Højde | 15 mm |
| Mål L | 600 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Kan brækkes af | Nej |
| Perforeringstype | Ryg, perforeret |
| Udførelse | Enkeltprofil |
| Borehulsafstand i midten | 25 mm |
| Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand | Nej |
| Materialetykkelse | 1,5 mm |
| Med perforering | Ja |
| Med fortanding | Nej |
| Profilform | C-profil |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Rillebredde | 16 mm |
| Statisk værdi A | 0,8 cm² |
| Statisk værdi Iy | 0,24 cm⁴ |
| Statisk værdi Iz | 1,22 cm⁴ |
| Statisk værdi Wy | 0,29 cm³ |
| Statisk værdi Wz | 0,81 cm³ |