
Teknisk datablad

DIN-skinne, perforeret GTP

Artikelnummer: 1115456



DIN-skinne 35 x 15 mm ligner DIN EN 60715 (tidligere DIN EN 50022), dog med materialetykkelse 1,5 mm.

RoHS conform

35

St Stål

GTP El-galvaniseret, transparent passivering

Stamdata


Artikelnummer	1115456
Type	2069 15 1.5 GTPL
Betegnelse 1	Topskinne
Betegnelse 2	Perforeret, 1,5mm tykkelse
Producent	OBO
Dimension	2000x35x15
Materiale	Stål
Overflade Overfladestandard	El-galvaniseret, transparent passivering
Mindste SA-enhed	2
Mængdeenhed	Meter
Vægt	64 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	1,1932 kg CO2e / 1 meter


Teknisk datablad

DIN-skinne, perforeret GTP

Artikelnummer: 1115456

Dimensioner



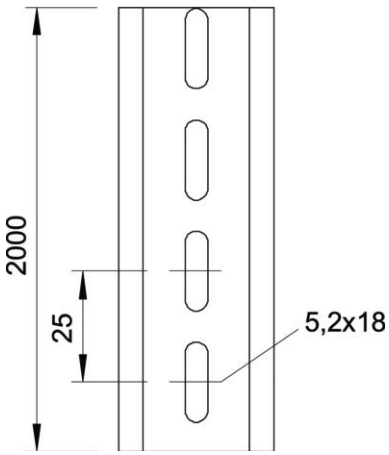

Længde	2.000 mm
Bredde	35 mm
Højde	15 mm

Teknisk data

Udførelse	Perforeret
Udførelse skinner	Bæreskinne DIN EN 60715
Borehulsafstand i midten	25 mm
Bundt	20 m
Hulform (ETIM)	Langhul
Materialetykkelse	1,5 mm
ROHS-medholdelig	Ja