Teknisk datablad

Monteringsskinne MS5030, slids 22mm, FT, perforeret

Artikelnummer: 1121464



Kraftig C-profilskinne til individuel installation af bærekonstruktioner til f.eks. kabelbakker eller som konsol til kontaktskabe. Kan også anvendes til kabellægning i forbindelse med kabelbøjler med U-fod.

E30 E90

St Stål

FT varmgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	1121464
Type	MS5030P2000FT
Betegnelse 1	Profilskinne
Betegnelse 2	Perforeret, slidsbredde 22mm
Producent	OBO
Dimension	2000x50x30
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	2
Mængdeenhed	Meter
Vægt	282,5 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	6,0069 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad

Monteringsskinne MS5030, slids 22mm, FT, perforeret

Artikelnummer: 1121464

Dimensioner

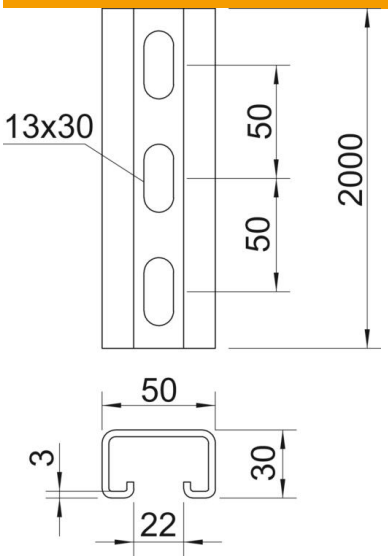

Længde	2.000 mm
Bredde	50 mm
Højde	30 mm
Mål L	2.000 mm

Teknisk data

Kan brækkes af	Nej
Perforeringstype	Ryg, perforeret
Udførelse	Enkeltprofil
Borehulsafstand i midten	50 mm
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Ja
Materialetykkelse	3 mm
Med perforering	Ja
Med fortanding	Nej
Profilform	C-profil
ROHS-medholdelig	Ja
Rillebredde	22 mm
Statisk værdi A	3,39 cm²
Statisk værdi Iy	3,99 cm⁴
Statisk værdi Iz	13,11 cm⁴
Statisk værdi Wy	3,95 cm³
Statisk værdi Wz	6,38 cm³