# Teknisk datablad

## Monteringsskinne MS5030, slids 22mm, FT, perforeret

## Artikelnummer: 1121466



Kraftig C-profilskinne til individuel installation af bærekonstruktioner til f.eks. kabelbakker eller som konsol til kontaktskabe. Kan også anvendes til kabellægning i forbindelse med kabelbøjler med U-fod.

E30 E90

St Stål

FT varmgalvaniseret

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1121466 |
| Type | MS5030P3000FT |
| Betegnelse 1 | Profilskinne |
| Betegnelse 2 | Perforeret, slidsbredde 22 mm |
| Producent | OBO |
| Dimension | 3000x50x30 |
| Materiale | Stål |
| Overflade | Varmgalvaniseret |
| Overfladestandard | DIN EN ISO 1461 |
| Mindste SA-enhed | 3 |
| Mængdeenhed | Meter |
| Vægt | 308,1 kg |
| Vægtenhed | kg/100 styk |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 6,0294 kg CO2e / 1 meter |

# Teknisk datablad

## Monteringsskinne MS5030, slids 22mm, FT, perforeret

## Artikelnummer: 1121466

### Dimensioner

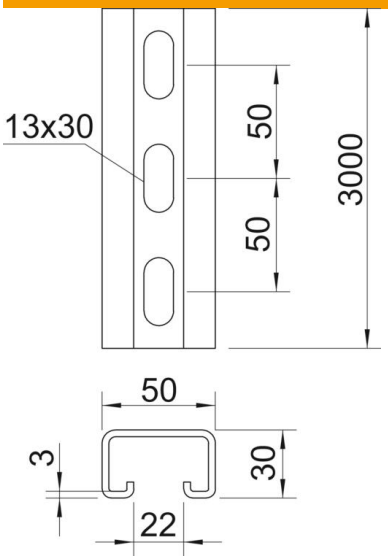





| | |
|---|---|
| Længde | 3.000 mm |
| Bredde | 50 mm |
| Højde | 30 mm |
| Mål L | 3.000 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Kan brækkes af | Nej |
| Perforeringstype | Ryg, perforeret |
| Udførelse | Enkeltprofil |
| Borehulsafstand i midten | 50 mm |
| Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand | Ja |
| Materialetykkelse | 3 mm |
| Med perforering | Ja |
| Med fortanding | Nej |
| Profilform | C-profil |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Rillebredde | 22 mm |
| Statisk værdi A | 3,39 cm² |
| Statisk værdi Iy | 3,99 cm⁴ |
| Statisk værdi Iz | 13,11 cm⁴ |
| Statisk værdi Wy | 3,95 cm³ |
| Statisk værdi Wz | 6,38 cm³ |