Teknisk datablad

Monteringsskinne MS4141, slids 22 mm, FT, perforeret

Artikelnummer: 1122657



Kraftig C-profilskinne til individuel installation af bærekonstruktioner til f.eks. kabelbakker eller som konsol til kontaktskabe. Kan også anvendes til kabellægning i forbindelse med kabelbøjler med U-fod.

CE UK CA 22 E30 E90

St Stål

FT varmgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	1122657
Type	MS4141P6000FT
Betegnelse 1	Profilskinne
Betegnelse 2	Perforeret, slidsbredde 22mm
Producent	OBO
Dimension	6000x41x41
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	6
Mængdeenhed	Meter
Vægt	260,67 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	5,3545 kg CO2e / 1 meter


Teknisk datablad

Monteringsskinne MS4141, slids 22 mm, FT, perforeret

Artikelnummer: 1122657

Dimensioner

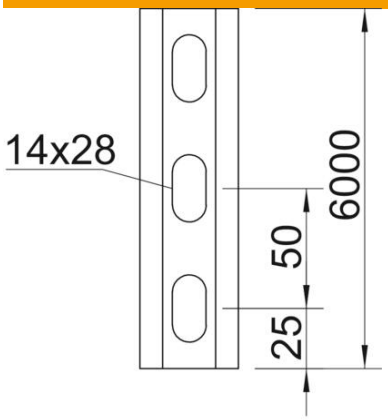



Længde	6.000 mm
Bredde	41 mm
Højde	41 mm
Mål L	6.000 mm

Teknisk data

Kan brækkes af	Nej
Perforeringstype	Ryg, perforeret
Udførelse	Enkeltprofil
Borehulsafstand i midten	50 mm
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Ja
Hulstørrelse	14x28
Materialetykkelse	2,5 mm
Med perforering	Ja
Med fortanding	Ja
Profilform	C-profil
ROHS-medholdelig	Ja
Rillebredde	22 mm
Statisk værdi A	2,97 cm²
Statisk værdi Iy	6,05 cm⁴
Statisk værdi Iz	9,01 cm⁴
Statisk værdi Wy	2,91 cm³
Statisk værdi Wz	4,4 cm³