Teknisk datablad

Monteringsskinne MS4182, slids 22 mm, dobbelt, FT, perforeret
Artikelnummer: 1122671



Profil-/monteringsskinne med gennemgående perforering i bunden i kraftig udførelse og rillebredde på 22 mm. I dobbelt udførelse, det vil sige to profilskinner er forbundet med hinanden på gulvet (clinched).

CE U 22

St Stål

FT varmgalvaniseret


Stamdata

Artikelnummer	1122671
Type	MS4182P3000FT
Betegnelse 1	Profilskinne
Betegnelse 2	Perforeret, slidsbredde 22mm
Producent	OBO
Dimension	3000x41x82
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	402,2 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	8,9341 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad

Monteringsskinne MS4182, slids 22 mm, dobbelt, FT, perforeret
Artikelnummer: 1122671

Dimensioner

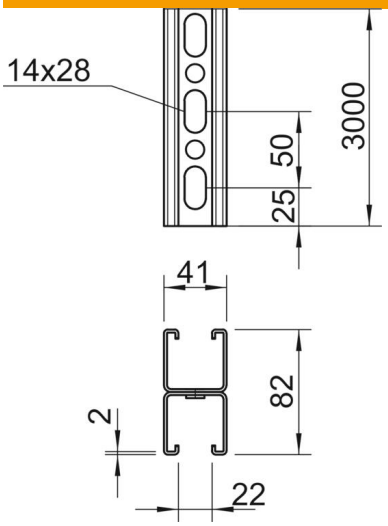

Længde	3.000 mm
Bredde	41 mm
Højde	82 mm
Mål L	3.000 mm

Teknisk data

Kan brækkes af	Nej
Perforeringstype	Skillevæg, perforeret
Udførelse	Dobbeltprofil
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Hulstørrelse	14x28
Materialetykkelse	2 mm
Med fortanding	Ja
Profilform	C-profil
ROHS-medholdelig	Ja
Rillebredde	22 mm
Statisk værdi A	4,9 cm²
Statisk værdi Iy	30,69 cm⁴
Statisk værdi Iz	15,11 cm⁴
Statisk værdi Wy	2,51 cm³
Statisk værdi Wz	2,69 cm³