Teknisk datablad

Monteringsskinne MS4141, slids 22 mm, perforeret FS (FT/A4)

Artikelnummer: 1122910



Kraftig C-profilskinne til individuel installation af bærekonstruktioner til f.eks. kabelbakker eller som konsol til kontaktskabe. Kan også anvendes til kabellægning i forbindelse med kabelbøjler med U-fod.

CE U 22 E30 E90

St Stål

FS båndgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	1122910
Type	MS4141P3000FS
Betegnelse 1	Profilskinne
Betegnelse 2	Perforeret, slidsbredde 22mm
Producent	OBO
Dimension	3000x41x41
Materiale	Stål
Overflade	båndgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	247,5 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	5,8908 kg CO2e / 1 meter


Teknisk datablad

Monteringsskinne MS4141, slids 22 mm, perforeret FS (FT/A4)

Artikelnummer: 1122910

Dimensioner

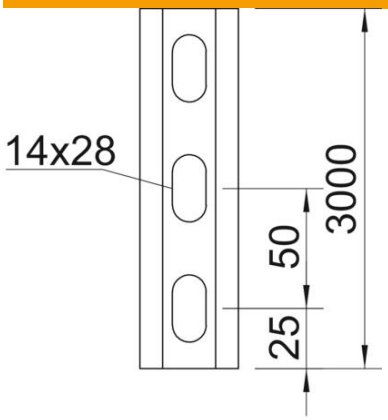



Længde	3.000 mm
Bredde	41 mm
Højde	41 mm
Mål L	3.000 mm

Teknisk data

Kan brækkes af	Nej
Perforeringstype	Ryg, perforeret
Udførelse	Enkeltprofil
Borehulsafstand i midten	50 mm
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Ja
Hulstørrelse	14x28
Materialetykkelse	2,5 mm
Med perforering	Ja
Med fortanding	Ja
Profilform	C-profil
ROHS-medholdelig	Ja
Rillebredde	22 mm
Statisk værdi A	2,97 cm²
Statisk værdi Iy	6,05 cm⁴
Statisk værdi Iz	9,01 cm⁴
Statisk værdi Wy	2,91 cm³
Statisk værdi Wz	4,4 cm³