Teknisk datablad

Monteringsskinne MS4121, slids 22 mm, A2, perforeret

Artikelnummer: 1122928



Kraftig C-profilskinne til individuel installation af bærekonstruktioner til f.eks. kabelbakker eller som konsol til kontaktskabe. Kan også anvendes til kabellægning i forbindelse med kabelbøjler med U-fod.

A2	Rustfrit stål
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata


Artikelnummer	1122928
Type	MS4121P3000A2
Betegnelse 1	Profilskinne
Betegnelse 2	Perforeret, rillebredde 22 mm
Producent	OBO
Dimension	3000x41x21
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	185,34 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	7,33 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad

Monteringsskinne MS4121, slids 22 mm, A2, perforeret

Artikelnummer: 1122928

Dimensioner

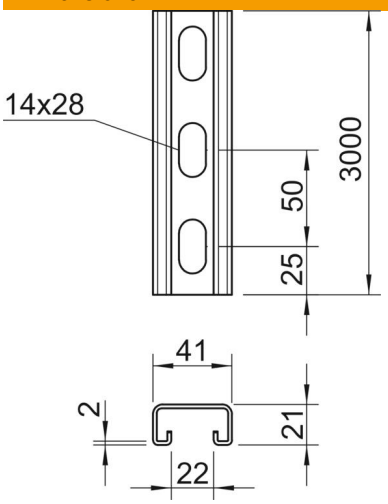

Længde	3.000 mm
Bredde	41 mm
Højde	21 mm
Mål L	3.000 mm

Teknisk data

Kan brækkes af	Nej
Perforeringstype	Ryg, perforeret
Udførelse	Enkeltprofil
Borehulsafstand i midten	50 mm
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
Hulstørrelse	14x28
Materialetykkelse	2 mm
Med perforering	Ja
Med fortanding	Ja
Profilform	C-profil
ROHS-medholdelig	Ja
Rillebredde	22 mm
Statisk værdi A	1,65 cm²
Statisk værdi Iy	0,95 cm⁴
Statisk værdi Iz	4,51 cm⁴
Statisk værdi Wy	0,89 cm³
Statisk værdi Wz	2,2 cm³