# Teknisk datablad

## Monteringsskinne MS4121, slids 22mm, FT, perforeret

## Artikelnummer: 1122933



Kraftig C-profilskinne til individuel installation af bærekonstruktioner til f.eks. kabelbakker eller som konsol til kontaktskabe. Kan også anvendes til kabellægning i forbindelse med kabelbøjler med U-fod.

CE 22 U E30 E90

St Stål

FT varmgalvaniseret

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1122933 |
| Type | MS4121P0200FT |
| Betegnelse 1 | Profilskinne |
| Betegnelse 2 | Perforeret, rillebredde 22 mm |
| Producent | OBO |
| Dimension | 200x41x21 |
| Materiale | Stål |
| Overflade | Varmgalvaniseret |
| Overfladestandard | DIN EN ISO 1461 |
| Mindste SA-enhed | 1 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 29,6 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 0,6304 kg CO2e / 1 Styk |

# Teknisk datablad

## Monteringsskinne MS4121, slids 22mm, FT, perforeret

## Artikelnummer: 1122933

### Dimensioner

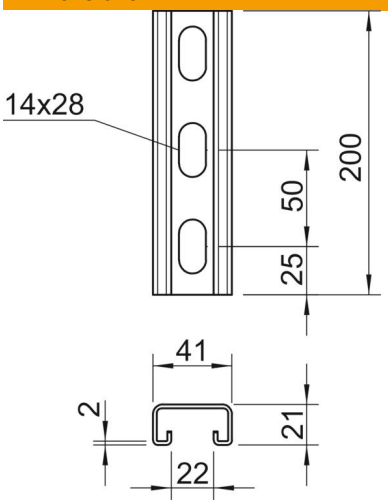


| | |
|---|---|
| Længde | 200 mm |
| Bredde | 41 mm |
| Højde | 21 mm |
| Mål L | 200 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Kan brækkes af | Nej |
| Perforeringstype | Ryg, perforeret |
| Udførelse | Enkeltprofil |
| Borehulsafstand i midten | 50 mm |
| Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand | Ja |
| Hulstørrelse | 14x28 |
| Materialetykkelse | 2 mm |
| Med perforering | Ja |
| Med fortanding | Ja |
| Profilform | C-profil |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Rillebredde | 22 mm |
| Statisk værdi A | 1,65 cm² |
| Statisk værdi Iy | 0,95 cm⁴ |
| Statisk værdi Iz | 4,51 cm⁴ |
| Statisk værdi Wy | 0,89 cm³ |
| Statisk værdi Wz | 2,2 cm³ |