Teknisk datablad

Monteringsskinne MS4121, slids 22 mm, dobbelt, FT, perforeret
Artikelnummer: 1122944

Profil-/monteringsskinne med gennemgående perforering i bunden i kraftig udførelse og rillebredde på 22 mm. I dobbelt udførelse, det vil sige to profilskinner er forbundet med hinanden på gulvet (clinched).



St Stål

FT varmgalvaniseret


Stamdata

Artikelnummer	1122944
Type	MS4142P3000FT
Betegnelse 1	Profilskinne
Betegnelse 2	Perforeret, rillebredde 22 mm
Producent	OBO
Dimension	3000x41x42
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	303 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	6,5375 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad

Monteringsskinne MS4121, slids 22 mm, dobbelt, FT, perforeret
Artikelnummer: 1122944

Dimensioner

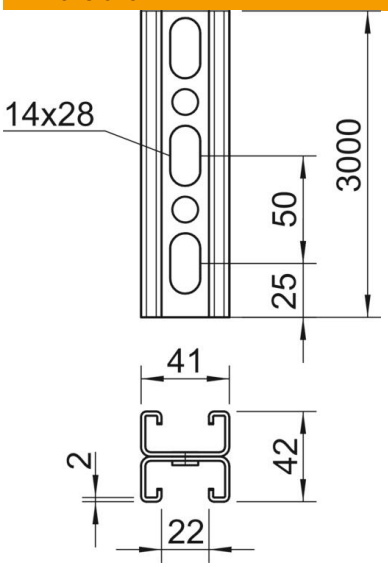

Længde	3.000 mm
Bredde	41 mm
Højde	42 mm
Mål L	3.000 mm

Teknisk data

Perforeringstype	Skillevæg, perforeret
Udførelse	Dobbeltprofil
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Hulstørrelse	14x28
Materialetykkelse	2 mm
Med fortanding	Ja
Profilform	C-profil
ROHS-medholdelig	Ja
Rillebredde	22 mm
Statisk værdi A	3,3 cm²
Statisk værdi Iy	5,38 cm⁴
Statisk værdi Iz	9,02 cm⁴
Statisk værdi Wy	1,28 cm³
Statisk værdi Wz	0,25 cm³