# Teknisk datablad

## Monteringsskinne MS4141, slids 22 mm, A4, perforeret

## Artikelnummer: 1122990



Kraftig C-profilskinne til individuel installation af bærekonstruktioner til f.eks. kabelbakker eller som konsol til kontaktskabe. Kan også anvendes til kabellægning i forbindelse med kabelbøjler med U-fod.

| | |
|---|---|
| A4 | Rustfrit stål |
| 2B | blank, efterbehandlet |

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1122990 |
| Type | MSL4141P3000A4 |
| Betegnelse 1 | Profilskinne |
| Betegnelse 2 | Perforeret, rillebredde 22 mm |
| Producent | OBO |
| Dimension | 3000x41x41 |
| Materiale | Rustfrit stål 1.4571 |
| Overflade | blank, efterbehandlet |
| Overfladestandard | |
| Mindste SA-enhed | 3 |
| Mængdeenhed | Meter |
| Vægt | 201,1 kg |
| Vægtenhed | kg/100 styk |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 10,1434 kg CO2e / 1 meter |


# Teknisk datablad

## Monteringsskinne MS4141, slids 22 mm, A4, perforeret

## Artikelnummer: 1122990

### Dimensioner

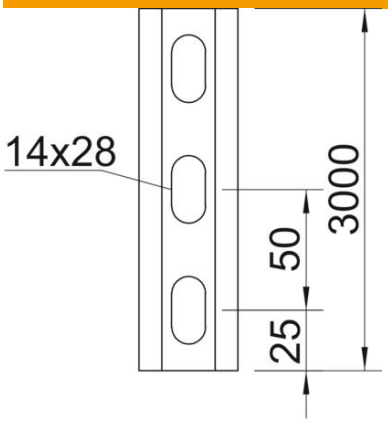


| | |
|---|---|
| Længde | 3.000 mm |
| Bredde | 41 mm |
| Højde | 41 mm |
| Mål L | 3.000 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Kan brækkes af | Nej |
| Perforeringstype | Ryg, perforeret |
| Udførelse | Enkeltprofil |
| Borehulsafstand i midten | 50 mm |
| Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand | Nej |
| Hulstørrelse | 14x28 |
| Materialetykkelse | 2 mm |
| Med perforering | Ja |
| Med fortanding | Ja |
| Profilform | C-profil |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Rillebredde | 22 mm |
| Statisk værdi A | 2,45 cm² |
| Statisk værdi Iy | 5,18 cm⁴ |
| Statisk værdi Iz | 7,56 cm⁴ |
| Statisk værdi Wy | 2,51 cm³ |
| Statisk værdi Wz | 2,69 cm³ |