Teknisk datablad

Kabelbøjle, enkelt metalholdestykke

Artikelnummer: 1155407



Passer til alle C-profilskinner med rillebredde 11-12 mm; min. 6,5 mm fri indvendig højde og min.
18,5 mm fri indvendig bredde;
metalkar har meget afrundede kanter på alle sider, så kablerne ikke beskadiges.
Udførelse med svejse- og/eller kontramøtrik til anvendelse under vanskelige betingelser samt som vibrationssikring på forespørgsel!

N 11-12

St Stål

FT varmgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	1155407
Type	2056N M 12 FT
Betegnelse 1	Bøjlespænde
Betegnelse 2	Med trykbøjle af metal
Producent	OBO
Dimension	8-12mm
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	100
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	2,45 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,0579 kg COe / 1 Styk

Teknisk datablad

Kabelbøjle, enkelt metalholdestykke

Artikelnummer: 1155407

Dimensioner

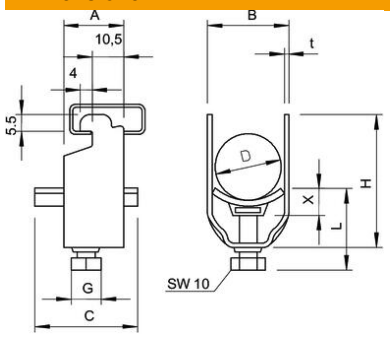

Mål A	20 mm
Mål B	16 mm
Mål C	30 mm
Mål G (mm)	M6
Mål H	34 mm
Mål L	32,5 mm
Mål t	1,5 mm
Mål x	3,5 mm

Teknisk data

Antal kabler/rør	1
Til 1 kabel H	34 mm
Til 1 kabel L	32,5
Til 2 kabler H	49 mm
Til 2 kabler L	45,5 mm
til 3 kabler H	65 mm
til 3 kabler L	45,5 mm
Til skinne med rillebredde (med interval) maks.	12 mm
Til skinne med rillebredde (med interval) min.	11 mm
Halogenfri	Nej
Maks. Tilspændingsmoment	3 Nm
Med plastholdestykke	Nej
Med metalkar	Ja
Monteringstype	Profilskinne
ROHS-medholdelig	Ja
Slagfast	Nej
Spændområde D maks.	12 mm
Spændområde D min.	8 mm
Ekstra overflade	varmgalvaniseret
Ekstra materiale	Stål
Med modstykke	Nej
Holdestykkets materiale	Stål