# Teknisk datablad

## Kabelbøjle, enkelt metalholdestykke A4

## Artikelnummer: 1158243

Passer til alle C-profilskinner med en slidsbredde på 18 mm og 22 mm.



| | |
|---|---|
| A4 | Rustfrit stål |
| 2B | blank, efterbehandlet |

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1158243 |
| Type | 2056U M 64 A4 |
| Betegnelse 1 | Bøjlespænde |
| Betegnelse 2 | Med trykbøjle af metal |
| Producent | OBO |
| Dimension | 58-64mm |
| Materiale | Rustfrit stål 1.4571 |
| Overflade<br>Overfladestandard | blank, efterbehandlet |
| Mindste SA-enhed | 100 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 15,73 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 0,7847 kg COe / 1 Styk |

# Teknisk datablad

## Kabelbøjle, enkelt metalholdestykke A4

## Artikelnummer: 1158243

### Dimensioner

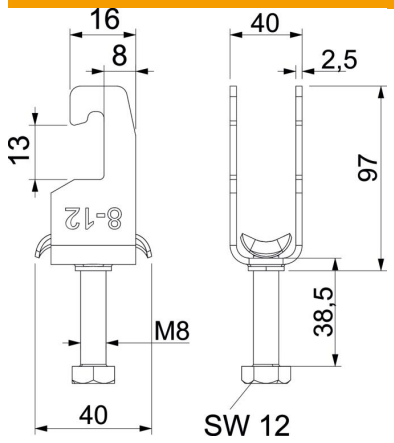


| | |
|---|---|
| Mål B | 70 mm |
| Mål C | 40 mm |
| Mål G (mm) | M8 |
| Mål H | 99,5 mm |
| Mål L | 30 mm |
| Mål t | 2,5 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Antal kabler/rør | 1 |
| til rørdiameter maks. | 63 mm |
| til rørdiameter min. | 63 mm |
| Til skinne med rillebredde (med interval) maks. | 22 mm |
| Til skinne med rillebredde (med interval) min. | 18 mm |
| Halogenfri | Nej |
| Maks. Tilspændingsmoment | 5 Nm |
| Med plastholdestykke | Nej |
| Med metalkar | Ja |
| Monteringstype | Profilskinne |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Slagfast | Nej |
| Spændområde D maks. | 64 mm |
| Spændområde D min. | 58 mm |
| Ekstra overflade | ubehandlet |
| Ekstra materiale | rustfrit stål |
| Med modstykke | Nej |
| Holdestykkets materiale | rustfrit stål |
| Holdestykkets materialekvalitet | Øvrige |