Teknisk datablad

Kabelbøjle, dobbelt plastholdestykke

Artikelnummer: 1170228



Passer til flad-, vinkel- og U-jern med en materialetykkelse på 4 - 12 mm.
Bøjle og skrue af varmgalvaniseret stål.
Dæmper af polypropylen, halogenfri, farve lysgrå RAL 7035.
Udførelse med svejse- og/eller kontramøtrik til anvendelse under vanskelige betingelser samt som vibrationssikring på forespørgsel!

St Stål

FT varmgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	1170228
Type	2056F 2 22 FT
Betegnelse 1	Bøjlespænde
Betegnelse 2	Dobbelt
Producent	OBO
Dimension	16-22mm
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	50
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	5,2 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,1111kg COe / 1 Styk

Teknisk datablad

Kabelbøjle, dobbelt plastholdestykke

Artikelnummer: 1170228

Dimensioner

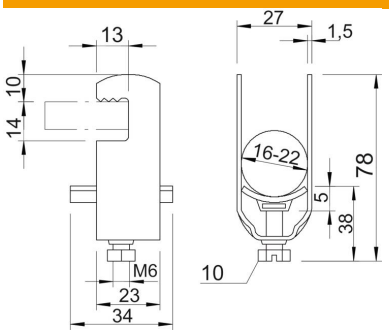

Mål A	23 mm
Mål B	27 mm
Mål C	34 mm
Mål e	13 mm
Mål G (mm)	M6
Mål H	78 mm
Mål L	38 mm
Mål t	1,5 mm
Mål x	5 mm

Teknisk data

Antal kabler/rør	2
Til 1 kabel H	54 mm
Til 1 kabel L	25
Til 2 kabler H	78 mm
Til 2 kabler L	38 mm
til 3 kabler H	102 mm
til 3 kabler L	38 mm
til rørdiameter maks.	20 mm
til rørdiameter min.	20 mm
Halogenfri	Ja
Maks. Tilspændingsmoment	3 Nm
Med plastholdestykke	Ja
Med metalkar	Nej
Monteringstype	Fladt profil
ROHS-medholdelig	Ja
Slagfast	Nej
Spændområde D maks.	22 mm
Spændområde D min.	16 mm
Ekstra overflade	varmgalvaniseret
Ekstra materiale	Stål
Med modstykke	Nej
Holdestykkets materiale	Plastik
Holdestykkets materialekvalitet	Polypropylen