# Teknisk datablad

## Kabelbøjle, U-fod 3 enkeltledertilslutning

## Artikelnummer: 1174525



Bøjlelegeme, skrue og modholderplade af stål varmgalvaniseret, trykkar og trykfordeler af polypropylen, halogenfri, lysegrå RAL 7035.
Leveres med modholderplade og trykfordelere.
Kabelbøjle 2056/U-E er beregnet til systematisk føring af enleder-kabler i vekselstrømnet. Da magnetfelterne ophæves ved denne ledningsføringstype, er der ingen fare for varmedannelse, hvilket betyder at der kan anvendes stålbøjler.
2056 / U-E er velegnet til alle profilskinner med 18 eller 22 mm slidsbredde.

HALOGEN FREE | CE | 18 | 22 | U

St Stål

FT varmgalvaniseret

## Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1174525 |
| Type | 2056U-E40 FT |
| Betegnelse 1 | Bøjlespænde |
| Betegnelse 2 | Til 3 enlederkabler |
| Producent | OBO |
| Dimension | 37-40mm |
| Materiale | Stål |
| Overflade | Varmgalvaniseret |
| Overfladestandard | DIN EN ISO 1461 |
| Mindste SA-enhed | 25 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 26 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 0,6662 kg CO2e / 1 Styk |

# Teknisk datablad

## Kabelbøjle, U-fod 3 enkeltledertilslutning

## Artikelnummer: 1174525

### Dimensioner

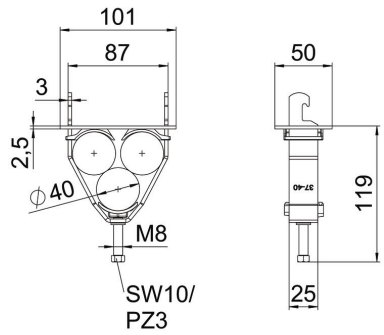


| | |
|---|---|
| Mål A | 101 mm |
| Mål B | 87 mm |
| Mål H | 123 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Antal kabler/rør | 3 |
| Til skinne med rillebredde (med interval) maks. | 22 mm |
| Til skinne med rillebredde (med interval) min. | 18 mm |
| Halogenfri | Ja |
| Kabeldiameter maks. | 40 mm |
| Kabeldiameter min. | 37 mm |
| Maks. Tilspændingsmoment | 5 Nm |
| Med plastholdestykke | Ja |
| Med metalkar | Nej |
| Monteringstype | Profilskinne |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Slagfast | Nej |
| Spændområde D maks. | 40 mm |
| Spændområde D min. | 37 mm |
| Ekstra overflade | varmgalvaniseret |
| Ekstra materiale | Stål |
| Med modstykke | Ja |
| Holdestykkets materiale | Plastik |
| Holdestykkets materialekvalitet | Polypropylen |
| Modstykkets materiale | Plastik |