Teknisk datablad

Kabelbøjle, U-fod 3 enkeltledertilslutning

Artikelnummer: 1174576



Bøjlelegeme, skrue og modholderplade af stål varmgalvaniseret, trykkar og trykfordeler af polypropylen, halogenfri, lysegrå RAL 7035.
Leveres med modholderplade og trykfordelere.
Kabelbøjle 2056/U-E er beregnet til systematisk føring af enleder-kabler i vekselstrømnet. Da magnetfelterne ophæves ved denne ledningsføringstype, er der ingen fare for varmedannelse, hvilket betyder at der kan anvendes stålbøjler.
2056 / U-E er velegnet til alle profilskinner med 18 eller 22 mm slidsbredde.

HALOGEN FREE | CE | 18 | 22 | U

St Stål

FT varmgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	1174576
Type	2056U-E44 FT
Betegnelse 1	Bøjlespænde
Betegnelse 2	Til 3 enlederkabler
Producent	OBO
Dimension	40-44mm
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	25
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	28,3 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,7011 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Kabelbøjle, U-fod 3 enkeltledertilslutning

Artikelnummer: 1174576

Dimensioner

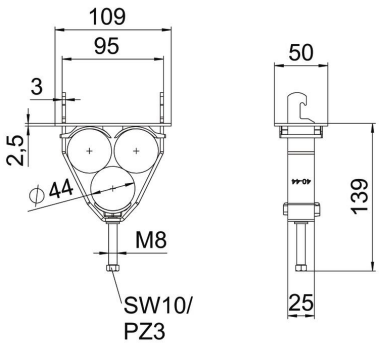

Mål A	109 mm
Mål B	95 mm
Mål H	143 mm

Teknisk data

Antal kabler/rør	3
Til skinne med rillebredde (med interval) maks.	22 mm
Til skinne med rillebredde (med interval) min.	18 mm
Halogenfri	Ja
Kabeldiameter maks.	44 mm
Kabeldiameter min.	40 mm
Maks. Tilspændingsmoment	5 Nm
Med plastholdestykke	Ja
Med metalkar	Nej
Monteringstype	Profilskinne
ROHS-medholdelig	Ja
Slagfast	Nej
Spændområde D maks.	44 mm
Spændområde D min.	40 mm
Ekstra overflade	varmgalvaniseret
Ekstra materiale	Stål
Med modstykke	Ja
Holdestykkets materiale	Plastik
Holdestykkets materialekvalitet	Polypropylen
Modstykkets materiale	Plastik