# Teknisk datablad

## Kabelbøjle, dobbelt plastholdestykke ALU

## Artikelnummer: 1183389



Passer til alle C-profilskinner med en slidsbredde på 16 - 17 mm;
bøjle og skrue af aluminium ALMg 3,
dæmper af polypropylen, halogenfri, lysgrå RAL 7035.
Rørbøjlerne 2056/ALU er i denne udførelse egnet til 1 kabel iht. VDE 0298-1 til enkeltvis føring af kabler med en leder i vekselstrømnet, da der her ikke er tale om en lukket magnetisk kreds. Det er dog vigtigt at tage højde for aluminiumsbøjlernes dårligere mekanske styrke i tilfælde af kortslutning, det vil sige, at der kun bør være en lille afstand mellem bøjlerne i længderetning, og at der skal være tilstrækkelig sideværts afstand mellem kablerne.
(Dæmper af metal på forespørgsel).

HALOGEN FREE | CE | H | 16-17

Alu Aluminium

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1183389 |
| Type | 2056 2 12 ALU |
| Betegnelse 1 | Kabelbøjle |
| Betegnelse 2 | Dobbelt |
| Producent | OBO |
| Dimension | 8-12mm |
| Materiale | Aluminium |
| Mindste SA-enhed | 50 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 1 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 0,2072 kg COe / 1 Styk |

# Teknisk datablad

## Kabelbøjle, dobbelt plastholdestykke ALU

## Artikelnummer: 1183389

### Dimensioner

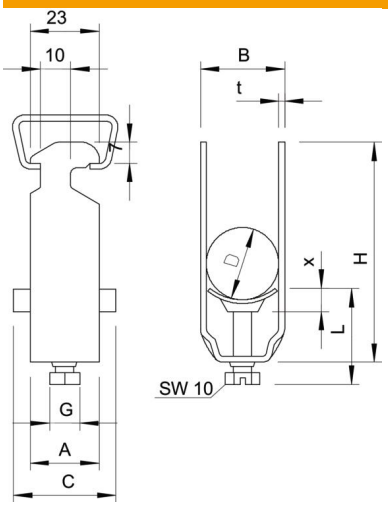


| | |
|---|---|
| Mål A | 23 mm |
| Mål B | 16 mm |
| Mål C | 34 mm |
| Mål G (mm) | M6 |
| Mål H | 52 mm |
| Mål L | 34 mm |
| Mål t | 1,5 mm |
| Mål x | 4,5 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Antal kabler/rør | 2 |
| Til skinne med rillebredde (med interval) maks. | 17 mm |
| Til skinne med rillebredde (med interval) min. | 16 mm |
| Halogenfri | Ja |
| Maks. Tilspændingsmoment | 2 Nm |
| Med plastholdestykke | Ja |
| Med metalkar | Nej |
| Monteringstype | Profilskinne |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Slagfast | Nej |
| Spændområde D maks. | 12 mm |
| Spændområde D min. | 8 mm |
| Ekstra overflade | ubehandlet |
| Ekstra materiale | Aluminium |
| Med modstykke | Nej |
| Holdestykkets materiale | Plastik |
| Holdestykkets materialekvalitet | Polypropylen |