Teknisk datablad

Kabelbøjle, tredobbelt plastholdestykke ALU

Artikelnummer: 1183524



Passer til alle C-profilskinner med en rillebredde 16 - 17 mm;
bøjle og skrue af aluminium ALMg 3,
trykkar af polypropylen, halogenfri, lysegrå RAL 7035.
Kabelbøjlerne 2056/ALU er i denne udførelse egnet til 1 kabel iht. VDE 0298-1 til enlederkabelføring i vekselstrømnet, da der her ikke er tale om en lukket magnetisk kreds. Det er dog vigtigt at tage højde for at aluminiumsbøjlernes mekaniske styrke forringes i tilfælde af kortslutning, dvs. at bøjlerne i længderetningen skal være så tæt på hinanden som muligt, og at der skal være tilstrækkelig afstand mellem kablerne til siden.
(holdestykker af metal på efterspørgsel).

HALOGEN FREE · CE · H · 16-17

Alu Aluminium

Stamdata


Artikelnummer	1183524
Type	2056 3 22 ALU
Betegnelse 1	Bøjlespænde
Betegnelse 2	3-dobbelt
Producent	OBO
Dimension	16-22mm
Materiale	Aluminium
Mindste SA-enhed	50
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	2,05 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,3345 kg COe / 1 Styk

Teknisk datablad

Kabelbøjle, tredobbelt plastholdestykke ALU

Artikelnummer: 1183524

Dimensioner

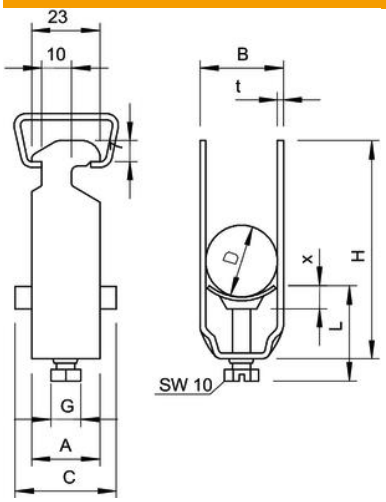

Mål A	23 mm
Mål B	27 mm
Mål C	34 mm
Mål G (mm)	M6
Mål H	101 mm
Mål L	47 mm
Mål t	1,5 mm
Mål x	5 mm

Teknisk data

Antal kabler/rør	3
Til skinne med rillebredde (med interval) maks.	17 mm
Til skinne med rillebredde (med interval) min.	16 mm
Halogenfri	Ja
Maks. Tilspændingsmoment	2 Nm
Med plastholdestykke	Ja
Med metalkar	Nej
Monteringstype	Profilskinne
ROHS-medholdelig	Ja
Slagfast	Nej
Spændområde D maks.	22 mm
Spændområde D min.	16 mm
Ekstra overflade	varmgalvaniseret
Ekstra materiale	Stål
Med modstykke	Nej
Holdestykkets materiale	Plastik
Holdestykkets materialekvalitet	Polypropylen