Teknisk datablad

Afstandsbøjle 732 FT

Artikelnummer: 1362354



Afstandsbøjle til montering af rør og kabler på væg, loft og gulv. Med selvsikrende overdel. Fastgørelse via ansats med indvendigt gevind. Overflader G og FT fra bøjlestørrelse 20 egnet til montering med søm- eller boltpistol.
Godkendt til funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12, funktionsbevarelsesklasse E 30 til E 90.

E30 E60 E90

St Stål

FT Varmgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	1362354
Type	ASG 732 6 FT
Betegnelse 1	Afstandsspændebånd
Betegnelse 2	Med gevindtilslutning M6
Producent	OBO
Dimension	5-6mm
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	25
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	1,398 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,0502 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Afstandsbøjle 732 FT

Artikelnummer: 1362354

Dimensioner

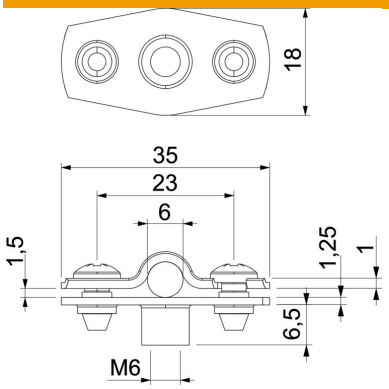

Mål A	35 mm
Mål B	23 mm
Mål b	18 mm
Mål D	6 mm
Mål d maks.	6 mm
Mål d min.	5 mm
Mål H1	6,5 mm
Mål t1 (mm)	1
Mål t2 (mm)	1,25
Mål x	1,5 mm

Teknisk data

Afstand til væggen	Ja
Antal kabler/rør	1
Udførelse	Lukket
Fastgørelsesmåde	Gevindtilslutning
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Ja
til diameter	5 - 6
Halogenfri	Ja
Plastindkapsling	Nej
Materialetykkelse	1,25 mm
Spændområde D maks.	6 mm
Spændområde D min.	5 mm
UV-bestandig	Ja