# Teknisk datablad

## Afstandsbøjle 732 FT

## Artikelnummer: 1362360



Afstandsbøjle til montering af rør og kabler på væg, loft og gulv. Med selvsikrende overdel. Fastgørelse via ansats med indvendigt gevind. Overflader G og FT fra bøjlestørrelse 20 egnet til montering med søm- eller boltpistol.
Godkendt til funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12, funktionsbevarelsesklasse E 30 til E 90.

E30 E60 E90

St Stål

FT Varmgalvaniseret

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1362360 |
| Type | ASG 732 10 FT |
| Betegnelse 1 | Afstandsspændebånd |
| Betegnelse 2 | Med gevindtilslutning M6 |
| Producent | OBO |
| Dimension | 8-10mm |
| Materiale | Stål |
| Overflade | Varmgalvaniseret |
| Overfladestandard | DIN EN ISO 1461 |
| Mindste SA-enhed | 25 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 1,585 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 0,053 kg CO2e / 1 Styk |

# Teknisk datablad

## Afstandsbøjle 732 FT

## Artikelnummer: 1362360

### Dimensioner

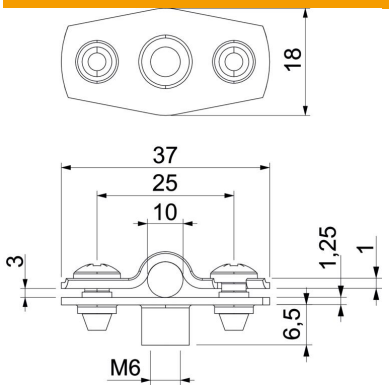


| | |
|---|---|
| Mål A | 37 mm |
| Mål B | 25 mm |
| Mål b | 18 mm |
| Mål D | 10 mm |
| Mål d maks. | 10 mm |
| Mål d min. | 8 mm |
| Mål H1 | 6,5 mm |
| Mål t1 (mm) | 1 |
| Mål t2 (mm) | 1,25 |
| Mål x | 3 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Afstand til væggen | Ja |
| Antal kabler/rør | 1 |
| Udførelse | Lukket |
| Fastgørelsesmåde | Gevindtilslutning |
| Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand | Ja |
| til diameter | 8 - 10 |
| Halogenfri | Ja |
| Plastindkapsling | Nej |
| Materialetykkelse | 1,25 mm |
| Spændområde D maks. | 10 mm |
| Spændområde D min. | 8 mm |
| UV-bestandig | Ja |