# Teknisk datablad

## Afstandsbøjle 732 FT

## Artikelnummer: 1362382



Afstandsbøjle til montering af rør og kabler på væg, loft og gulv. Med selvsikrende overdel. Fastgørelse via ansats med indvendigt gevind. Godkendt til funktionssikring i henhold til DIN 4102 del 12, funktionssikringsklasser E 30 til E 90.

E30 E60 E90

St Stål

FT varmgalvaniseret

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1362382 |
| Type | ASG 732 44 FT |
| Betegnelse 1 | Afstandsspændebånd |
| Betegnelse 2 | Med gevindtilslutning M6 |
| Producent | OBO |
| Dimension | 36-44mm |
| Materiale | Stål |
| Overflade | Varmgalvaniseret |
| Overfladestandard | DIN EN ISO 1461 |
| Mindste SA-enhed | 20 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 4,197 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 0,1244 kg CO2e / 1 Styk |

# Teknisk datablad

## Afstandsbøjle 732 FT

## Artikelnummer: 1362382

### Dimensioner

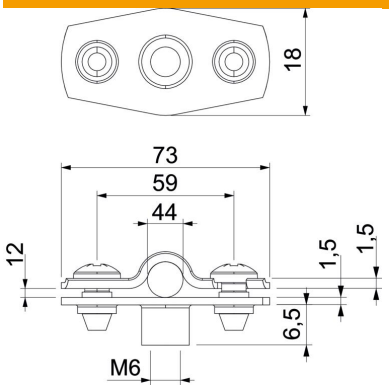


| | |
|---|---|
| Mål A | 73 mm |
| Mål B | 59 mm |
| Mål b | 18 mm |
| Mål D | 44 mm |
| Mål d maks. | 44 mm |
| Mål d min. | 36 mm |
| Mål H1 | 6,5 mm |
| Mål t1 (mm) | 1,5 mm |
| Mål t2 (mm) | 1,5 mm |
| Mål x | 12 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Afstand til væggen | Ja |
| Antal kabler/rør | 1 |
| Udførelse | Lukket |
| Fastgørelsesmåde | Gevindtilslutning |
| Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand | Ja |
| til diameter | 36 - 44 |
| Halogenfri | Ja |
| Plastindkapsling | Nej |
| Materialetykkelse | 1,5 mm |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Spændområde D maks. | 44 mm |
| Spændområde D min. | 36 mm |
| UV-bestandig | Ja |