
# Teknisk datablad

## Afstandsbøjle 732 G

## Artikelnummer: 1362436

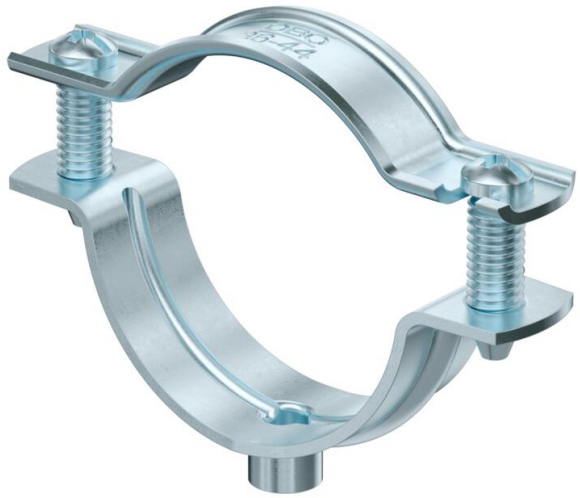

Afstandsbøjle til montering af rør og kabler på væg, loft og gulv. Med selvsikrende overdel. Fastgørelse via ansats med indvendigt gevind. Godkendt til funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12, funktionsbevarelsesklasse E 30 til E 90.

E30 E60 E90

| | |
|---|---|
| St | Stål |
| G | galvanisk forzinket |

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1362436 |
| Type | ASG 732 44 G |
| Betegnelse 1 | Afstandsspændebånd |
| Betegnelse 2 | Med gevindtilslutning M6 |
| Producent | OBO |
| Dimension | 36-44mm |
| Materiale | Stål |
| Overflade | galvanisk forzinket |
| Overfladestandard | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Mindste SA-enhed | 20 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 4,002 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 0,1144 kg CO2e / 1 Styk |

# Teknisk datablad

## Afstandsbøjle 732 G

## Artikelnummer: 1362436

### Dimensioner

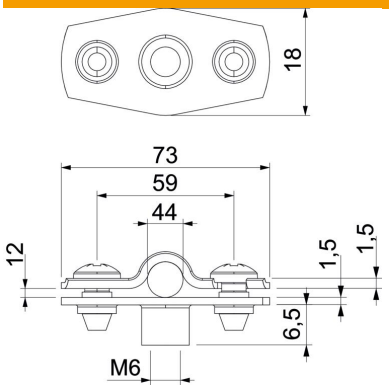


| | |
|---|---|
| Mål A | 73 mm |
| Mål B | 59 mm |
| Mål D | 44 mm |
| Mål d maks. | 44 mm |
| Mål d min. | 36 mm |
| Mål t1 (mm) | 1,5 mm |
| Mål t2 (mm) | 1,5 mm |
| Mål x | 12 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Afstand til væggen | Ja |
| Antal kabler/rør | 1 |
| Udførelse | Lukket |
| Fastgørelsesmåde | Gevindtilslutning |
| Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand | Ja |
| til diameter | 36 - 44 |
| Halogenfri | Ja |
| Plastindkapsling | Nej |
| Materialetykkelse | 1,5 mm |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Spændområde D maks. | 44 mm |
| Spændområde D min. | 36 mm |
| UV-bestandig | Ja |