
Teknisk datablad

Afstandsbøjle 732 G

Artikelnummer: 1362440

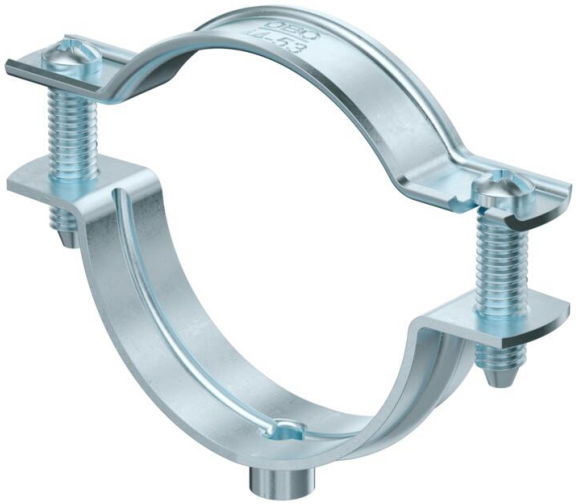

Afstandsbøjle til montering af rør og kabler på væg, loft og gulv. Med selvsikrende overdel. Fastgørelse via ansats med indvendigt gevind. Godkendt til funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12, funktionsbevarelsesklasse E 30 til E 90.

E30 E60 E90

St	Stål
G	galvanisk forzinket

Stamdata


Artikelnummer	1362440
Type	ASG 732 53 G
Betegnelse 1	Afstandsspændebånd
Betegnelse 2	Med gevindtilslutning M6
Producent	OBO
Dimension	44-53mm
Materiale	Stål
Overflade	galvanisk forzinket
Overfladestandard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mindste SA-enhed	20
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	4,713 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,1325 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Afstandsbøjle 732 G

Artikelnummer: 1362440

Dimensioner

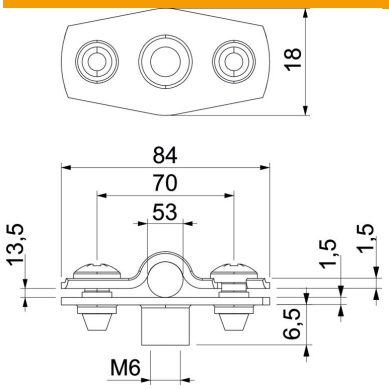

Mål A	84 mm
Mål B	70 mm
Mål D	53 mm
Mål d maks.	53 mm
Mål d min.	44 mm
Mål t1 (mm)	1,5 mm
Mål t2 (mm)	1,5 mm
Mål x	13,5 mm

Teknisk data

Afstand til væggen	Ja
Antal kabler/rør	1
Udførelse	Lukket
Fastgørelsesmåde	Gevindtilslutning
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Ja
til diameter	44 - 53
Halogenfri	Ja
Plastindkapsling	Nej
Materialetykkelse	1,5 mm
ROHS-medholdelig	Ja
Spændområde D maks.	53 mm
Spændområde D min.	44 mm
UV-bestandig	Ja