Teknisk datablad

Afstandsbøjle 733 G

Artikelnummer: 1362768



Afstandsbøjle til montering af rør og kabler på væg, loft og gulv. Med selvsikrende overdel. Fastgørelse via langhul.
Godkendt til funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12, funktionsbevarelsesklasse E 30 til E 90.

E30 E60 E90

St	Stål
G	galvanisk forzinket

Stamdata


Artikelnummer	1362768
Type	ASL 733 25 G
Betegnelse 1	Afstandsspændebånd
Betegnelse 2	Med langhul
Producent	OBO
Dimension	20-25mm
Materiale	Stål
Overflade	galvanisk forzinket
Overfladestandard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mindste SA-enhed	25
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	2,419 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,0696 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Afstandsbøjle 733 G

Artikelnummer: 1362768

Dimensioner

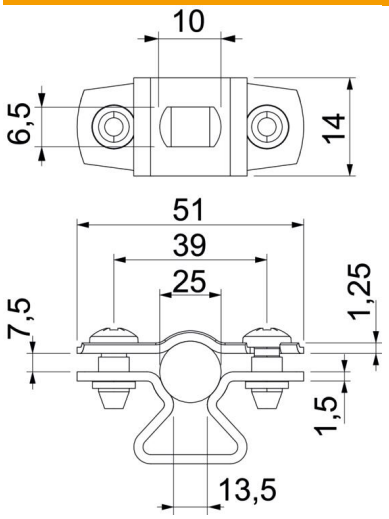

Mål A	51 mm
Mål B	39 mm
Mål b	14 mm
Mål D	25 mm
Mål d maks.	25 mm
Mål d min.	20 mm
Mål L	10 mm
Mål s	13,5 mm
Mål t1 (mm)	1,25 mm
Mål t2 (mm)	1,5 mm
Mål x	7,5 mm

Teknisk data

Afstand til væggen	Ja
Antal kabler/rør	1
Udførelse	Lukket
Fastgørelsesmåde	Skruehul
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Ja
til diameter	20 - 25
Halogenfri	Ja
Plastindkapsling	Nej
Materialetykkelse	1,5 mm
ROHS-medholdelig	Ja
Spændområde D maks.	25 mm
Spændområde D min.	20 mm
UV-bestandig	Ja