
Teknisk datablad

Afstandsbøjle 733 ALU

Artikelnummer: 1362818

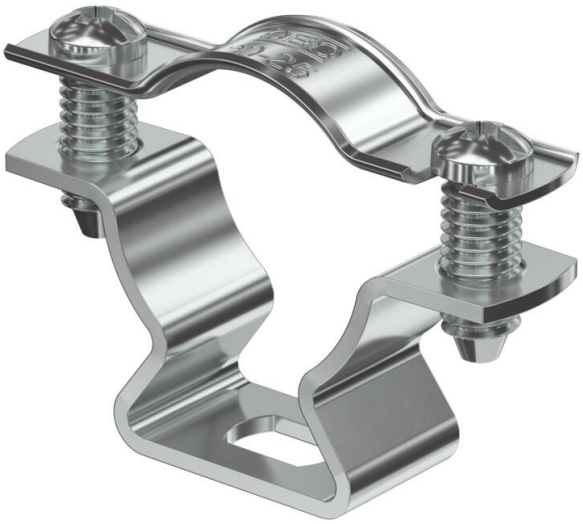

Afstandsbøjle til montering af rør og kabler på væg, loft og gulv. Med selvsikrende overdel. Fastgørelse via langhul. Fra bøjlestørrelse 20 egnet til montering med søm- eller boltpistol.
Godkendt til funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12, funktionsbevarelsesklasse E 30 til E 90 (bortset fra ALU).

Alu Aluminium

Stamdata


Artikelnummer	1362818
Type	ASL 733 25 ALU
Betegnelse 1	Afstandsspændebånd
Betegnelse 2	Med langhul
Producent	OBO
Dimension	20-25mm
Materiale	Aluminium
Mindste SA-enhed	25
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	1,254 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,1632 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Afstandsbøjle 733 ALU

Artikelnummer: 1362818

Dimensioner

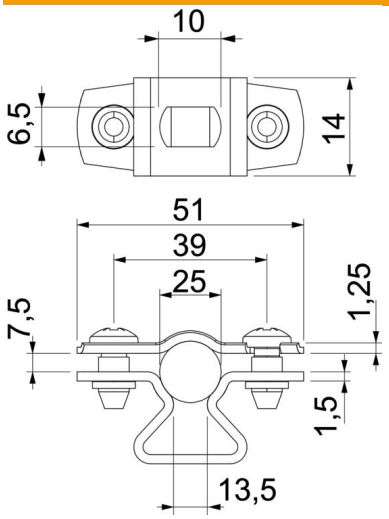

Mål A	51 mm
Mål B	39 mm
Mål b	14 mm
Mål D	25 mm
Mål d maks.	25 mm
Mål d min.	20 mm
Mål L	10 mm
Mål s	13,5 mm
Mål t1 (mm)	1,25
Mål t2 (mm)	1,5
Mål x	7,5 mm

Teknisk data

Afstand til væggen	Ja
Antal kabler/rør	1
Udførelse	Lukket
Fastgørelsesmåde	Skruehul
til diameter	20 - 25
Halogenfri	Ja
Plastindkapsling	Nej
Materialetykkelse	1,5 mm
Spændområde D maks.	25 mm
Spændområde D min.	20 mm
UV-bestandig	Ja