
Teknisk datablad

Afstandsbøjle 733 ALU

Artikelnummer: 1362826

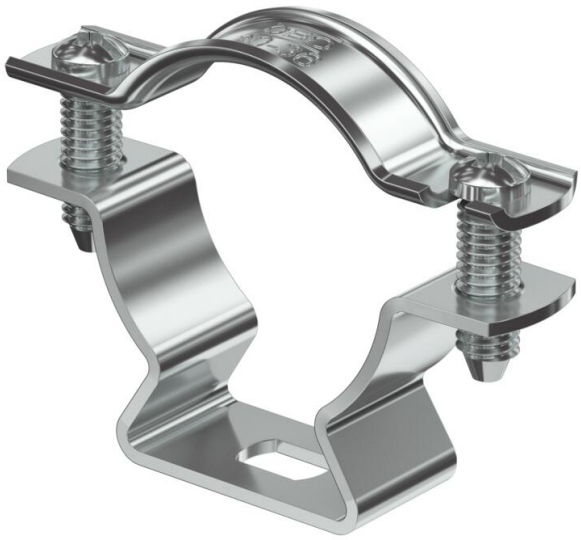

Afstandsbøjle til montering af rør og kabler på væg, loft og gulv. Med selvsikrende overdel. Fastgørelse via langhul. Fra bøjlestørrelse 20 egnet til montering med søm- eller boltpistol.
Godkendt til funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12, funktionsbevarelsesklasse E 30 til E 90 (bortset fra ALU).

Alu Aluminium

Stamdata


Artikelnummer	1362826
Type	ASL 733 36 ALU
Betegnelse 1	Afstandsspændebånd
Betegnelse 2	Med langhul
Producent	OBO
Dimension	30-36mm
Materiale	Aluminium
Mindste SA-enhed	20
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	1,802 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,2325 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Afstandsbøjle 733 ALU

Artikelnummer: 1362826

Dimensioner

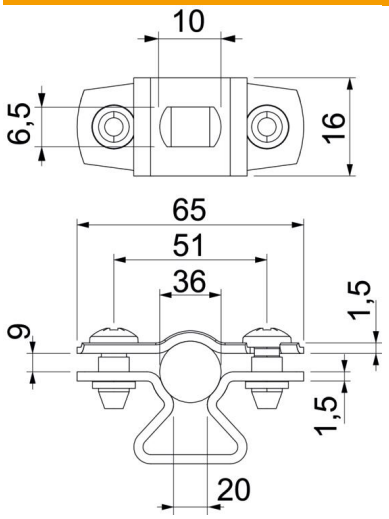

Mål A	65 mm
Mål B	51 mm
Mål b	16 mm
Mål D	36 mm
Mål d maks.	36 mm
Mål d min.	30 mm
Mål L	10 mm
Mål s	20 mm
Mål t1 (mm)	1,5
Mål t2 (mm)	1,5
Mål x	9 mm

Teknisk data

Afstand til væggen	Ja
Antal kabler/rør	1
Udførelse	Lukket
Fastgørelsesmåde	Skruehul
til diameter	30 - 36
Halogenfri	Ja
Plastindkapsling	Nej
Materialetykkelse	1,5 mm
Spændområde D maks.	36 mm
Spændområde D min.	30 mm
UV-bestandig	Ja