# Teknisk datablad

## Bæreklemme SSP 20-40, FT M8

## Artikelnummer: 1486288




Denne type bjælkeklemme skubbes på bjælken og fastgøres vha. en trykskål og skrue (M8) på bjælken eller fladjernet. Sekskantskruen har en nøglevidde på 10 mm. I bøjledelen er endvidere anbragt yderligere to 86-gevind til f.eks. fastgørelse af gevindstænger.

CE UK CA

St Stål

FT varmgalvaniseret

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1486288 |
| Type | SSP 20-40 M8 FT |
| Betegnelse 1 | Bæreklemme |
| Betegnelse 2 | heavyweight design |
| Producent | OBO |
| Dimension | 20-40mm |
| Materiale | Stål |
| Overflade | Varmgalvaniseret |
| Overfladestandard | DIN EN ISO 1461 |
| Mindste SA-enhed | 25 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 27,8 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 0,5584 kg CO2e / 1 Styk |

# Teknisk datablad

## Bæreklemme SSP 20-40, FT M8

## Artikelnummer: 1486288

### Dimensioner

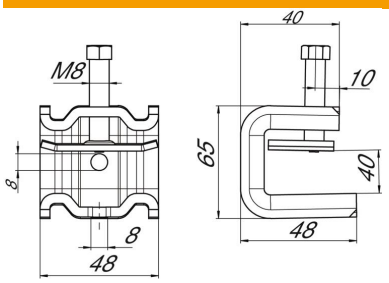


| | |
|---|---|
| Mål B | 48 mm |
| Mål H | 65 mm |
| Mål L | 47 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Tilslutningsform/-komponent | Gevind |
| Fastgørelsesmåde | Kan klemmes |
| Brudlast F1 | 1,4 kN |
| Brudlast F2 | 1,3 kN |
| Flangetykkelse F maks. | 40 mm |
| Flangetykkelse F min. | 20 mm |
| Egnet til gevindstang metrisk | 8 |
| Gevind | M8 |
| Gevind metrisk | 8 |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Hængsel justerbart | Nej |
| Hængselfunktion | Nej |