Teknisk datablad

Forgreningsdåse A 6

Artikelnummer: 2000001



Beskyttelsesklasse IP55, nominel spænding 690 V, nominelt tværsnit 2,5 mm², 6 indgange til kabeldiametre 5-14 mm

4 indgange til kabeldiametre 5-9 mm.

Klemdæksel.

Dimensioner: 80 x 43 x 36 mm

Frie indvendige mål: 69 x 32 x 30 mm

1 udskæringsværktøj for hver 10 dåser

650° | HALOGEN FREE | IK 07 | IP 55 | 2,5 mm² | 10 | 690 V

PE Polyethylen

Stamdata


Artikelnummer	2000001
Type	A 6
Betegnelse 1	Kabelforgreningsboks
Producent	OBO
Dimension	80x43x34
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polyethylen
Mindste SA-enhed	10
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	2,56 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,0689 kg CO2e / 1 Styk


Teknisk datablad

Forgreningsdåse A 6

Artikelnummer: 2000001

Dimensioner

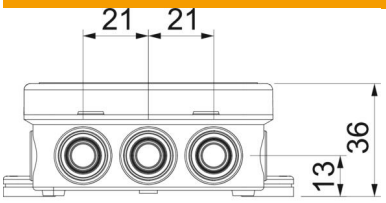



Længde	80 mm
Bredde	43 mm
Højde	36 mm

Teknisk data

Kan rækkemonteres	Ja
Antal indføringer	10
Indføringstype	Kabel
Indføringstype	Kabel
Husgennemføringens type	Forprægning
Dimensioneringsisolationsspændi Ui	690 V
Belægning	Uden
Låg	ikke transparent
Dækselfastgørelse	oplåsende
Indføring bagfra	Nej
Indføringer	6 indføringer til kabeldiameter 5-14 mm 4 indføringer til kabeldiameter 5-9 mm
Eksplosionskontrolleret udførelse	Nej
Brandhæmmede	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form	Kvadratiske
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Uden
Til ex-zone	Uden
til ex-zone gas	Uden
til ex-zone støv	Uden
Halogenfri	Ja
Lysning indvendige mål	69x32x30 mm
Maks. Ledertværsnit	2,5 mm²
Med afskærmning	Nej
Med låg	Ja
Montering i jorden	Nej
Montering under vand	Nej
Monteringstype	Væg-/ loftmontering
Nominelt tværsnit min.	2,5 mm²
Mærkespænding	690 V
Kan plomberes	Nej

Teknisk datablad

Forgreningsdåse A 6

Artikelnummer: 2000001

Teknisk data

ROHS-medholdelig	Ja
Kapslingsklasse	IP55
Temperaturanvendelsesområde maks.	45 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-5 °C
Transparent låg	Nej
Kan støbes	Nej
Støbemasse medleveret	Nej
Vejrbestandig	Nej
Udførelse dæksel kabelforgreningsdåse	Blinddæksel