Teknisk datablad

Forgreningsdåse, A 8 med klemrække

Artikelnummer: 2000024



Kapslingsklasse IP55, nominel spænding 690 V, nominelt tværsnit 2,5 mm², 7 indgange til kabeldiametre 5-14 mm.

Klemdæksel.

Dimensioner: 75 x 75 x 36,2 mm

Frie indvendige mål: 65 x 65 x 32 mm

1 udskæringsværktøj for hver 10 dåser
A 8/5 VDE: 1 klemrække type 689

650° HALOGEN FREE IK 07 IP 55 2,5 mm² 7 690 V

PE Polyethylen

Stamdata


Artikelnummer	2000024
Type	A 8 5
Betegnelse 1	Kabelforgreningsboks
Betegnelse 2	Med klemrække
Producent	OBO
Dimension	75x75x36
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polyethylen
Mindste SA-enhed	10
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	5,3 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,177 kg CO2e / 1 Styk


Teknisk datablad

Forgreningsdåse, A 8 med klemrække

Artikelnummer: 2000024

Dimensioner

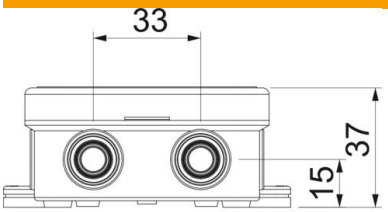

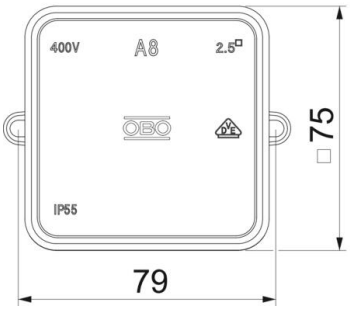

Længde	75 mm
Bredde	75 mm
Højde	36,7 mm

Teknisk data

Kan rækkemonteres	Ja
Antal indføringer	7
Antal klemmer	5
Indføringstype	Kabel
Indføringstype	Kabel
Husgennemføringens type	Forprægning
Dimensioneringsisolationsspænding Ui	690 V
Belægning	Klemme
Låg	ikke transparent
Dækselfastgørelse	oplåsende
Indføring bagfra	Nej
Indføringer	7 indføringer til kabeldiameter 5—14 mm
Eksplosionskontrolleret udførelse	Nej
Brandhæmmede	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form	Kvadratiske
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Uden
Til ex-zone	Uden
til ex-zone gas	Uden
til ex-zone støv	Uden
Halogenfri	Ja
Lysning indvendige mål	65x65x32 mm
Maks. Ledertværsnit	2,5 mm²
Med afskærmning	Nej
Med låg	Ja
Montering i jorden	Nej
Montering under vand	Nej

Teknisk datablad

Forgreningsdåse, A 8 med klemrække

Artikelnummer: 2000024

Teknisk data

Monteringstype	Væg-/ loftmontering
Nominelt tværsnit min.	2,5 mm²
Mærkespænding	690 V
Kan plomberes	Nej
ROHS-medholdelig	Ja
Kapslingsklasse	IP55
Temperaturanvendelsesområde maks.	45 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-5 °C
Transparent låg	Nej
Kan støbes	Nej
Støbemasse medleveret	Nej
Vejrbestandig	Nej
Udførelse dæksel kabelforgreningsdåse	Blinddæksel