Teknisk datablad

Forgreningsdåse A 14

Artikelnummer: 2000390



Kapslingsklasse IP55, nominel spænding 690 V, nominelt tværsnit 2,5 mm², 8 indgange til kabeldiameter 5-14 mm.

8 indføringer til kabeldiameter 5-11 mm.

Klemdæksel.

Dimensioner: 100 x 100 x 40 mm

Frie indvendige mål: 90 x 90 x 35 mm

1 udskæringsværktøj for hver 10 dåser

650° HALOGEN FREE IK 07 IP 55 2,5 mm² 16 690 V

PE Polyethylen

Stamdata


Artikelnummer	2000390
Type	A 14 HF RW
Betegnelse 1	Kabelforgreningsboks
Producent	OBO
Dimension	100x100x38
Farve	renhvid; RAL 9010
Materiale	Polyethylen
Mindste SA-enhed	10
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	5,855 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,1478 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Forgreningsdåse A 14

Artikelnummer: 2000390

Dimensioner

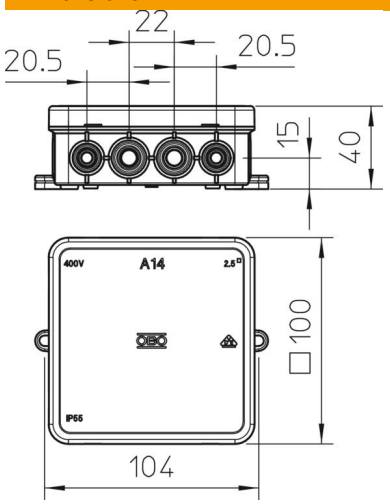

Længde	100 mm
Bredde	100 mm
Højde	40 mm

Teknisk data

Kan rækkemonteres	Ja
Antal indføringer	16
Indføringstype	Kabel
Indføringstype	Kabel
Husgennemføringens type	Forprægning
Dimensioneringsisolationsspændi Ui	690 V
Belægning	Uden
Låg	ikke transparent
Dækselfastgørelse	oplåsende
Indføring bagfra	Nej
Indføringer	8 indføringer til kabeldiameter 5-14 mm 8 indføringer til kabeldiameter 5-11 mm
Eksplosionskontrolleret udførelse	Nej
Brandhæmmede	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form	Kvadratiske
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Uden
Til ex-zone	Uden
til ex-zone gas	Uden
til ex-zone støv	Uden
Halogenfri	Ja
Lysning indvendige mål	90x90x35 mm
Maks. Ledertværsnit	2,5 mm²
Med afskærmning	Nej
Med låg	Ja
Montering i jorden	Nej
Montering under vand	Nej
Monteringstype	Væg-/ loftmontering
Nominelt tværsnit min.	2,5 mm²
Mærkespænding	690 V

Teknisk datablad

Forgreningsdåse A 14

Artikelnummer: 2000390

Teknisk data

Kan plomberes	Nej
ROHS-medholdelig	Ja
Kapslingsklasse	IP55
Temperaturanvendelsesområde maks.	45 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-5 °C
Transparent låg	Nej
Kan støbes	Nej
Støbemasse medleveret	Nej
Vejrbestandig	Nej
Udførelse dæksel kabelforgreningsdåse	Blinddæksel