Teknisk datablad

Forgreningsdåse B 9 K M tom, med gevind

Artikelnummer: 2001942



Kapslingsklasse IP67, tom dåse til anvendelse med enkeltklemmer, 4 dækselskruer af kunststof, deraf fuldkommen korrosionssikker, 2 fastgørelsesfødder til skruer indtil 5 mm Ø, 7 indføringer til at brække ud med gevind M20 x 1,5. 3 kabelforskruninger af polyamid til kabeldiameter fra 9-12 mm type 106 M.

Indvendige klare dimensioner: 84x84x34 mm.
Inkl. 3 kabelforskruninger af polyamid til kabeldiameter på 9-12 mm type 106/20 B9 K M

Termohærdende plastmateriale, aminoplast

Stamdata


Artikelnummer	2001942
Type	B 9 K M
Betegnelse 1	Kabelforgreningsboks
Betegnelse 2	Med 3 kabelforskruninger
Producent	OBO
Dimension	94x94x45
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Termohærdende plastmateriale, aminoplast type 131.5
Mindste SA-enhed	5
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	13,5 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,5548 kg CO2e / 1 Styk


Teknisk datablad

Forgreningsdåse B 9 K M tom, med gevind

Artikelnummer: 2001942

Dimensioner

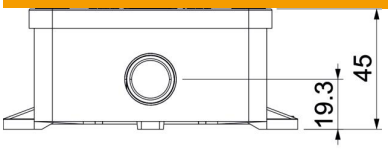



Længde	94 mm
Bredde	94 mm
Højde	45 mm

Teknisk data

Kan rækkemonteres	Nej
Antal indføringer	7
Indføringstype	Forskruning
Indføringstype	Kabel
Husgennemføringens type	Gevind og forprægning
Dimensioneringsisolationsspændi Ui	400 V
Låg	ikke transparent
Dækselfastgørelse	skruet
Indføring bagfra	Nej
Indføringer	7 indføringer til at brække ud med gevind M20 x 1,5.
Eksplosionskontrolleret udførelse	Nej
Brandhæmmede	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 750 °C
Form	Kvadratiske
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Uden
Til ex-zone	Uden
til ex-zone gas	Uden
til ex-zone støv	Uden
til rørdiameter	20 mm
Halogenfri	Ja
Lysning indvendige mål	84x84x34 mm
Med afskærmning	Nej
Med låg	Ja
Nominelt tværsnit maks.	70 mm²
Nominelt tværsnit min.	0 mm²
Mærkespænding	400 V
Kan plomberes	Ja
ROHS-medholdelig	Ja
Slagfast	Nej
Kapslingsklasse	IP67
Transparent låg	Nej
Vejrbestandig	Nej