Teknisk datablad

Forsænket installations-/samledåse

Artikelnummer: 2003019



Installations-/samledåse sikret mod drejning, garanteret standard-kombinationsafstand på 71 mm (iht. DIN 49 073-1) vha. snap-låse-kobling. Udslagsblanketter til ledninger og rør Ø20 mm og Ø25 mm. Kan kombineres til sprede- og skruefastgørelse, dybtliggende pudsholdere, komponentskrueafstand 60 mm, til skruefastgørelse med selvskærende skruer 3,2 mm, med 2 cylinderformede monteringssteder uden skruer, kapslingsklasse IP20.

PS Polystyren

Stamdata


Artikelnummer	2003019
Type	UG 60 VD
Betegnelse 1	Instal.- og forbind.dåse
Betegnelse 2	Indmuring
Producent	OBO
Dimension	Ø60mm, H60mm
Farve	Sort
Materiale	Polystyren
Mindste SA-enhed	25
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	1,79 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,0588 kg COe / 1 Styk

Teknisk datablad

Forsænket installations-/samledåse

Artikelnummer: 2003019

Dimensioner

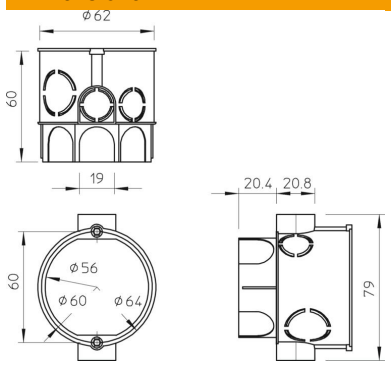

Højde	60 mm

Teknisk data

Antal indføringer	13
Antal anvendelser	1
Indføringstype	Udslagsblanketter til ledninger og rør Ø20 mm og Ø25 mm
Husgennemføringens type	Forprægning
Udførelse	Enkelt
Konstruktion	Installations-/samledåse
Fastgørelse af enheder	skruning eller ekspansion
Belægning	Uden
Låg	Uden
Dækselfastgørelse	Ikke relevant
Indføring bagfra	Nej
Indføringer	13
Brandhæmmede	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form	Rund
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Uden
Gulvhøjde min.	64 mm
til rørdiameter	20/25 mm
Komponentskrueafstand	60 mm
Med afskærmning	Nej
Med sømlaske	Nej
Med skruer	Nej
Monteringstype	Forsænkning
Nominelt tværsnit maks.	2,5 mm²
Nominelt tværsnit min.	1,5 mm²
Kan plomberes	Nej
ROHS-medholdelig	Ja
Kapslingsklasse	IP20
Studs	Tunnelstuds
Lufttæt	Nej
Dimensioneringsspænding	400 V