Teknisk datablad

Forsænket samledåse 80

Artikelnummer: 2003112



Forsænket dåse til montering af klemmer, anvendelse i murværk med en dybde på mindst 45 mm. Med dæksel og dækselskruer (15 mm). Dækselkant flugter, ru dækseloverflade.

- 6 sideindgange Ø 19 mm
- 4 sideindgange Ø 21,5 mm
- 4 sideindgange til flade kabler/ribbede kabler
- 2 indgange Ø 21,5 mm i gulv
- 2 indgange til flade kabler/båndkabler i gulvet

HALOGEN FREE 650° IP 20

PS Polystyren

Stamdata


Artikelnummer	2003112
Type	UV 80 K
Betegnelse 1	Forbindelseskasse
Betegnelse 2	Indmuring
Producent	OBO
Dimension	80x80x45
Farve	Sort
Materiale	Polystyren
Mindste SA-enhed	50
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	4,5 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,1683 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Forsænket samledåse 80

Artikelnummer: 2003112

Dimensioner

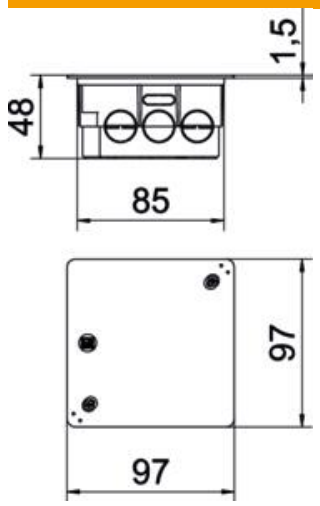

Længde	80 mm
Bredde	80 mm
Højde	45 mm
Mål A	102 mm
Mål B	97 mm
Mål H	45 mm
Mål L	85 mm

Teknisk data

Antal indføringer	18
Indføringstype	Kabel, dataledninger og rør
Husgennemføringens type	Forprægning
Udførelse	Enkelt
Konstruktion	Samledåse
Belægning	Uden
Låg	ikke transparent
Dækselfastgørelse	skruet
Indføring bagfra	Nej
Indføringer	18
Brandhæmmede	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form	Kvadratiske
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Uden
Gulvhøjde min.	47 mm
til rørdiameter	16/19 mm
Halogenfri	Nej
Med afskærmning	Nej
Med sømlaske	Nej
Med skruer	Nej
Monteringstype	Forsænkning
Nominelt tværsnit min.	4 mm²
Kan plomberes	Nej
ROHS-medholdelig	Ja
Slagfast	Nej
Kapslingsklasse	IP20
Studs	Uden
Lufttæt	Nej
Dimensioneringsspænding	400 V