
# Teknisk datablad

## Forsænket samledåse 200

## Artikelnummer: 2003130

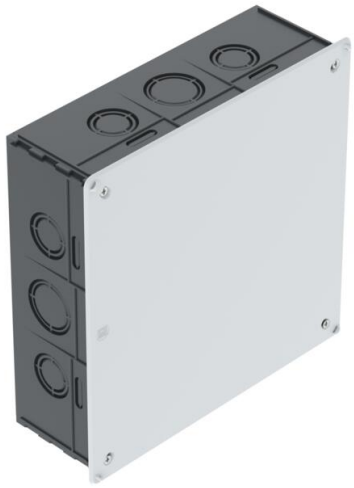

Indmuret dåse til udlægning af klemmer, anvendes i murværk med en montage-dybde på mindst 65 mm. Med dæksel og dækselskruer (15 mm). Dækselkant flugter, ru dækseloverflade.

- 4 siderørsindføringer Ø 34,6 og 28,5 mm
- 8 laterale kombinationsrørindføringer Ø 28,5 og 21,5 mm
- 8 sideindgange til flade kabler/ribbede kabler
- 2 kombinerede rørindføringer Ø 34,6 og 28,5 mm i gulvet
- 2 indgange til flade kabler/båndkabler i bunden

IP 20

PS Polystyren

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2003130 |
| Type | UV 200 K |
| Betegnelse 1 | Forbindelseskasse |
| Betegnelse 2 | Indmuring |
| Producent | OBO |
| Dimension | 200x200x65 |
| Farve | Sort |
| Materiale | Polystyren |
| Mindste SA-enhed | 10 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 35,714 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 1,2053 kg COe / 1 Styk |

# Teknisk datablad

## Forsænket samledåse 200

## Artikelnummer: 2003130

### Dimensioner

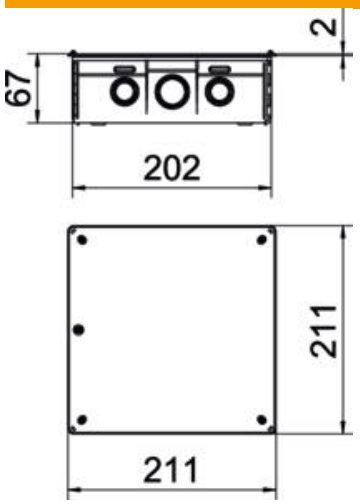


| | |
|---|---|
| Længde | 200 mm |
| Bredde | 200 mm |
| Højde | 65 mm |
| Mål A | 260 mm |
| Mål B | 210 mm |
| Mål H | 65 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Antal indføringer | 24 |
| Indføringstype | Kabel, dataledninger og rør |
| Husgennemføringens type | Forprægning |
| Udførelse | Enkelt |
| Konstruktion | Samledåse |
| Belægning | Uden |
| Låg | ikke transparent |
| Dækselfastgørelse | skruet |
| Indføring bagfra | Nej |
| Indføringer | 24 |
| Brandhæmmede | iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C |
| Form | Kvadratiske |
| Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand | Uden |
| Gulvhøjde min. | 67 mm |
| Halogenfri | Nej |
| Med afskærmning | Nej |
| Med sømlaske | Nej |
| Med skruer | Nej |
| Monteringstype | Forsænkning |
| Nominelt tværsnit min. | 16 mm² |
| Kan plomberes | Nej |
| Slagfast | Nej |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Studs | Uden |
| Lufttæt | Nej |
| Dimensioneringsspænding | 400 V |