Teknisk datablad

Forsænket samledåse 250

Artikelnummer: 2003136



Indmuret dåse til udlægning af klemmer, anvendes i murværk med en montage-dybde på mindst 65 mm. Med dæksel og dækselskruer (15 mm). Dækselkant flugter, ru dækseloverflade.

- 8 rørindføringer Ø 34,6 og 28,5 mm
- 8 rørindføringer Ø 28,5 og 21,5 mm
- 8 sideindgange Ø 28,5 mm
- 8 sideindgange Ø 21,5 mm
- 8 sideindgange til flade kabler

650° IP 20

PS Polystyren

Stamdata


Artikelnummer	2003136
Type	UV 250 K
Betegnelse 1	Forbindelseskasse
Betegnelse 2	Indmuring
Producent	OBO
Dimension	250x250x65
Farve	Sort
Materiale	Polystyren
Mindste SA-enhed	10
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	52 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	1,6208 kg COe / 1 Styk

Teknisk datablad

Forsænket samledåse 250

Artikelnummer: 2003136

Dimensioner

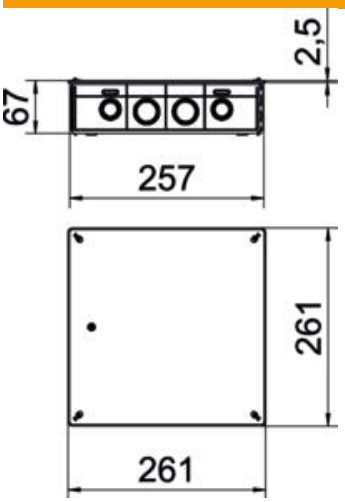

Længde	250 mm
Bredde	250 mm
Højde	65 mm
Mål A	328 mm
Mål B	260 mm
Mål H	65 mm

Teknisk data

Antal indføringer	40
Indføringstype	Kabel, dataledninger og rør
Husgennemføringens type	Forprægning
Udførelse	Enkelt
Konstruktion	Samledåse
Belægning	Uden
Låg	ikke transparent
Dækselfastgørelse	skruet
Indføring bagfra	Nej
Indføringer	40
Brandhæmmede	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form	Kvadratiske
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Uden
Gulvhøjde min.	67 mm
Halogenfri	Nej
Med afskærmning	Nej
Med sømlaske	Nej
Med skruer	Nej
Monteringstype	Forsænkning
Nominelt tværsnit min.	16 mm²
Kan plomberes	Nej
Slagfast	Nej
Kapslingsklasse	IP20
Studs	Uden
Lufttæt	Nej
Dimensioneringsspænding	400 V