Teknisk datablad

Installationsdåse UG60 med firkantet studs

Artikelnummer: 2004372



Det ideelle system til anvendelse i enhver type murværk. Produkterne er udviklet iht. det aktuelle tekniske niveau og perfekt afstemt i forhold til hinanden. De opfylder alle krav mht. praksis og muliggør dermed upåklagelige installationer inden for rekordtid.
Systemet indeholder en lang række tilbehør og kan bruges inden for alle anvendelsesområder.

CE

PS Polystyren

Stamdata


Artikelnummer	2004372
Type	UG 60 258G
Betegnelse 1	Installationsdåse
Betegnelse 2	Indmuring, med firkantstuds
Producent	OBO
Dimension	Ø60mm, H40mm
Farve	Sort
Materiale	Polystyren
Mindste SA-enhed	25
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	1,3 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,0416 kg COe / 1 Styk

Teknisk datablad

Installationsdåse UG60 med firkantet studs

Artikelnummer: 2004372

Dimensioner

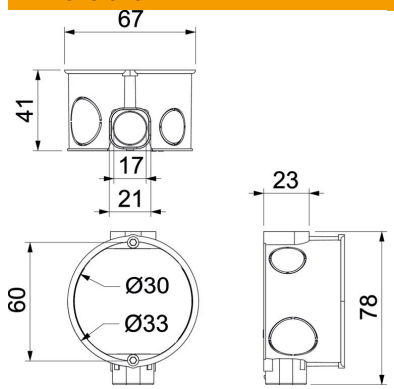

Højde	40 mm

Teknisk data

Antal indføringer	7
Indføringstype	Udslagsblanketter til ledninger og rør Ø20 mm og Ø25 mm
Udførelse	Enkelt
Konstruktion	Installations-/samledåse
Fastgørelse af enheder	skruning eller ekspansion
Belægning	Uden
Låg	Uden
Indføringer	7
Brandhæmmede	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form	Rund
Gulvhøjde min.	42 mm
til rørdiameter	20/25 mm
Komponentskrueafstand	60 mm
Med skruer	Nej
Monteringstype	Forsænkning
Nominelt tværsnit maks.	2,5 mm²
Nominelt tværsnit min.	1,5 mm²
Kan plomberes	Nej
ROHS-medholdelig	Ja
Kapslingsklasse	IP20
Studs	Firkantstuds
Dimensioneringsspænding	400 V