Teknisk datablad

Installationsdåse - UG 60 258STS

Artikelnummer: 2004387



Det ideelle system til anvendelse i enhver type murværk. Produkterne er udviklet iht. det aktuelle tekniske niveau og perfekt afstemt i forhold til hinanden. De opfylder alle krav mht. praksis og muliggør dermed upåklagelige installationer inden for rekordtid.
Systemet indeholder en lang række tilbehør og kan bruges inden for alle anvendelsesområder.

PS Polystyren

Stamdata


Artikelnummer	2004387
Type	UG 60 258STS
Betegnelse 1	Installationsdåse
Betegnelse 2	Indmuring, med tunnelstuds
Producent	OBO
Dimension	Ø60mm, H40mm
Farve	Sort
Materiale	Polystyren
Mindste SA-enhed	25
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	1,65 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,0466 kg COe / 1 Styk

Teknisk datablad

Installationsdåse - UG 60 258STS

Artikelnummer: 2004387

Dimensioner

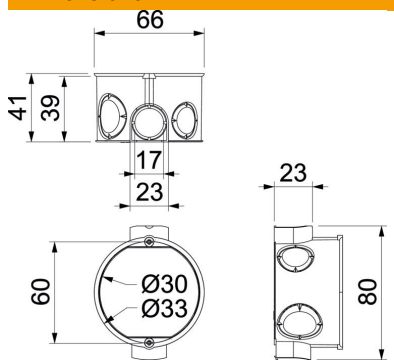

Højde	41 mm

Teknisk data

Antal indføringer	7
Antal anvendelser	1
Indføringstype	Udslagsblanketter til ledninger og rør Ø20 mm og Ø25 mm
Husgennemføringens type	Forprægning
Udførelse	Enkelt
Konstruktion	Installationsdåse
Fastgørelse af enheder	skruning eller ekspansion
Belægning	Uden
Låg	Uden
Dækselfastgørelse	Ikke relevant
Indføring bagfra	Nej
Indføringer	7
Brandhæmmede	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form	Rund
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Uden
Gulvhøjde min.	43 mm
til rørdiameter	20/25 mm
Komponentskrueafstand	60 mm
Med afskærmning	Nej
Med sømlaske	Nej
Med skruer	Nej
Monteringstype	Forsænkning
Nominelt tværsnit maks.	2,5 mm²
Nominelt tværsnit min.	1,5 mm²
Kan plomberes	Nej
ROHS-medholdelig	Ja
Slagfast	Ja
Kapslingsklasse	IP20
Studs	Tunnelstuds
Lufttæt	Nej
Dimensioneringsspænding	400 V