Teknisk datablad

Forgreningsdåse, T 25 med indstikstætning

Artikelnummer: 2007029

Kabelforgreningsdåse til forbindelse af kabler og ledninger i indendørs og beskyttet udendørs område. Rund form med indstikstætninger på siderne og udslagsindsætninger i gulvet. Egnet til væg-/loftmontering og montering på monteringsplader og gevind i gulvet. Med mulighed for indvendig fastgørelse. Med fastsiddende klemdæksel. Produceret af halogenfri og UV-resistente materialer. Kabelforgreningsdåse iht. DIN EN 60670. Brandhæmmende iht. DIN EN 60695-2-11, testtemperatur 650 °C Slagstyrke IK07 iht. DIN EN 50102.



PP Polypropylen

Stamdata


Artikelnummer	2007029
Type	T 25
Betegnelse 1	Forgreningsdåse
Betegnelse 2	membraner
Producent	OBO
Dimension	Ø80x51
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polypropylen
Mindste SA-enhed	5
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	4,19 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,1609 kg CO2e / 1 Styk


Teknisk datablad

Forgreningsdåse, T 25 med indstikstætning

Artikelnummer: 2007029

Dimensioner

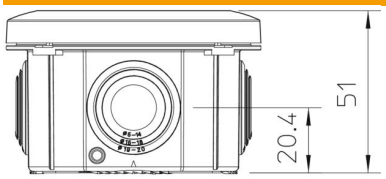



Længde	80 mm
Bredde	80 mm
Højde	51 mm

Teknisk data

Kan rækkemonteres	Ja
Antal indføringer	4
Indføringstype	Indstikstætning
Indføringstype	Kabel
Husgennemføringens type	Trinmembran kan afskæres
Dimensioneringsisolationsspændi Ui	500 V
Belægning	Uden
Låg	ikke transparent
Dækselfastgørelse	oplåsende
Indføring bagfra	Ja
Indføringer	4 x M25
Eksplosionskontrolleret udførelse	Nej
Brandhæmmede	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form	Rund
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Uden
Til ex-zone	Uden
til ex-zone gas	Uden
til ex-zone støv	Uden
Glasfiberarmeret	Nej
Halogenfri	Ja
Lysning indvendige mål	Ø63x45 mm
Med afskærmning	Nej
Med låg	Ja
Montering i jorden	Nej
Montering under vand	Nej
Monteringstype	Væg-/ loftmontering
Nominelt tværsnit min.	2,5 mm²
Mærkespænding	500 V
Kan plomberes	Nej
ROHS-medholdelig	Ja
Kapslingsklasse	IP65

Teknisk datablad

Forgreningsdåse, T 25 med indstikstætning

Artikelnummer: 2007029

Teknisk data

Beskyttelsesgrad IK-kode	IK07
Temperaturanvendelsesområde maks.	65 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-25 °C
Transparent låg	Nej
Støbemasse medleveret	Nej
Vejrbestandig	Nej
Trækaflastningsmulighed	Nej
Udførelse dæksel kabelforgreningsdåse	Blinddæksel