Teknisk datablad

Forgreningsdåse, T 250, lukket

Artikelnummer: 2007287



Kabelforgreningsdåse til forbindelse af kabler og ledninger i indendørs og beskyttet udendørs område. Firkantet form uden indføringer. Egnet til væg-/loftmontering og montering på monteringsplader og gevind i gulvet. Med mulighed for indvendig fastgørelse og montering via hjørnehullerne. Dæksel med kviklås, kan plomberes. Produceret af halogenfri og UV-resistente materialer. Kabelforgreningsdåse iht. DIN EN 60670. Brandhæmmende iht. DIN EN 60695-2-11, testtemperatur 650 °C Slagstyrke IK05 iht. DIN EN 50102.

PP/ GF Polypropylen, glasfiberforstærket

Stamdata

Artikelnummer	2007287
Type	T 250 OE
Betegnelse 1	Forgreningsdåse
Betegnelse 2	Uden membraner
Producent	OBO
Dimension	240x190x95
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polypropylen, glasfiberforstærket
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	48,3 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	1,8041 kg CO2e / 1 Styk


Teknisk datablad

Forgreningsdåse, T 250, lukket

Artikelnummer: 2007287

Dimensioner



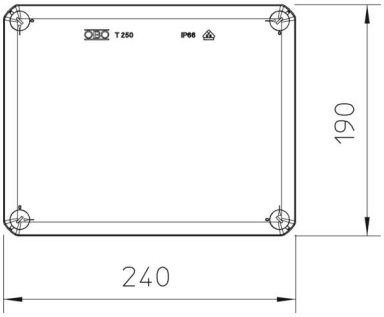

Længde	240 mm
Bredde	190 mm
Højde	95 mm

Teknisk data

Kan rækkemonteres	Ja
Indføringstype	ingen
Indføringstype	Kabel
Husgennemføringens type	Uden
Dimensioneringsisolationsspænding Ui	500 V
Belægning	Uden
Låg	ikke transparent
Dækselfastgørelse	skruet
Indføring bagfra	Ja
Indføringer	ingen
Eksplosionskontrolleret udførelse	Nej
Brandhæmmede	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 750 °C
Form	Firkantet
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Uden
Til ex-zone	Uden
til ex-zone gas	Uden
til ex-zone støv	Uden
Glasfiberarmeret	Ja
Halogenfri	Ja
Lysning indvendige mål	225x173x86 mm
Med afskærmning	Nej
Med låg	Ja
Monteringstype	Væg-/ loftmontering
Nominelt tværsnit min.	25 mm²
Mærkespænding	500 V
Kan plomberes	Ja
Kapslingsklasse	IP66
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK05
Temperaturanvendelsesområde maks.	60 °C

Teknisk datablad

Forgreningsdåse, T 250, lukket

Artikelnummer: 2007287

Teknisk data

Temperaturanvendelsesområde min.	-5 °C
Transparent låg	Nej
Vejrbestandig	Nej