Teknisk datablad

Forgreningsdåse, T 350-indstikstætning, flammehærdende

Artikelnummer: 2007371



Kabelforgreningsdåse til forbindelse af kabler og ledninger i indendørs og beskyttet udendørs område. Firkantet form med indstikstætninger på siderne og udslagsindsætninger i gulvet. Egnet til væg-/ loftmontering og montering på monteringsplader med mulighed for indvendig fastgørelse og montering via hjørnehullerne. Dæksel med kviklås, kan plomberes. Produceret af halogenfri materialer. Brandhæmmende udførelse af speciel polypropylen. Kabelforgreningsdåse iht. DIN EN 60670. Brandhæmmende iht. DIN EN 60695-2-11, testtemperatur 960 °C Slagstyrke IK05 iht. DIN EN 50102.

PP/ GF Polypropylen, glasfiberforstærket

Stamdata


Artikelnummer	2007371
Type	T 350 F
Betegnelse 1	Forgreningsdåse
Betegnelse 2	membraner
Producent	OBO
Dimension	285x201x120
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polypropylen, glasfiberforstærket
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	63 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	3,0399 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Forgreningsdåse, T 350-indstikstætning, flammehærdende

Artikelnummer: 2007371

Dimensioner

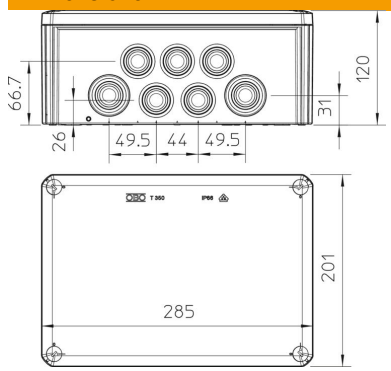

Længde	285 mm
Bredde	201 mm
Højde	120 mm

Teknisk data

Kan rækkemonteres	Ja
Antal indføringer	24
Indføringstype	Indstikstætning
Indføringstype	Kabel
Husgennemføringens type	Trinmembran kan afskæres
Dimensioneringsisolationsspændi Ui	500 V
Belægning	Uden
Låg	ikke transparent
Dækselfastgørelse	skruet
Indføring bagfra	Ja
Indføringer	16 x M32 8 x M40
Eksplosionskontrolleret udførelse	Nej
Brandhæmmede	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 960 °C
Form	Firkantet
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Uden
Til ex-zone	Uden
til ex-zone gas	Uden
til ex-zone støv	Uden
Glasfiberarmeret	Ja
Halogenfri	Ja
Lysning indvendige mål	267x182x110 mm
Med afskærmning	Nej
Med låg	Ja
Monteringstype	Væg-/ loftmontering
Nominelt tværsnit min.	35 mm²
Mærkespænding	500 V
Kan plomberes	Ja
ROHS-medholdelig	Ja
Kapslingsklasse	IP66
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK05
Temperaturanvendelsesområde maks.	65 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-25 °C

Teknisk datablad

Forgreningsdåse, T 350-indstikstætning, flammehærdende

Artikelnummer: 2007371

Teknisk data	
Transparent låg	Nej
Vejrbestandig	Nej