
Teknisk datablad

Forgreningsdåse, T 60-indstikstætning, klemrække

Artikelnummer: 2007434

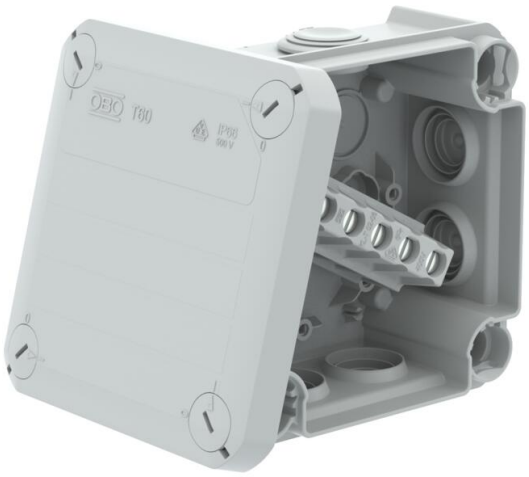

Kabelforgreningsdåse med klemrække til forbindelse af kabler og ledninger i indendørs og beskyttet udendørs område. Kvadratisk form med indstikstætninger på siderne og udslagsindsætninger i gulvet. Egnet til væg-/loftmontering og montering på monteringsplader. Med mulighed for indvendig fastgørelse og montering via hjørnehullerne. Dæksel med kviklås, kan plomberes. Produceret af halogenfri og UV-resistente materialer.
Kabelforgreningsdåse iht. DIN EN 60670. Brandhæmmende iht. DIN EN 60695-2-11, testtemperatur 650 °C Slagstyrke IK07 iht. DIN EN 50102.

HALOGEN FREE · 650° · UV RESISTANT · IP 66 · M25 · 6 mm² · 7 · 500 V · IK 07

PP Polypropylen

Stamdata


Artikelnummer	2007434
Type	T 60 KL
Betegnelse 1	Forgreningsdåse
Betegnelse 2	Med klemrække + membraner
Producent	OBO
Dimension	114x114x57
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polypropylen
Mindste SA-enhed	5
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	16,7 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,6287 kg CO2e / 1 Styk


Teknisk datablad

Forgreningsdåse, T 60-indstikstætning, klemrække

Artikelnummer: 2007434

Dimensioner

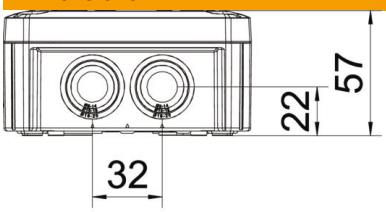



Længde	114 mm
Bredde	114 mm
Højde	57 mm

Teknisk data

Kan rækkemonteres	Ja
Antal indføringer	7
Antal klemmer	5
Indføringstype	Indstikstætning
Indføringstype	Kabel
Husgennemføringens type	Trinmembran kan afskæres
Dimensioneringsisolationsspænding Ui	500 V
Belægning	Klemme
Låg	ikke transparent
Dækselfastgørelse	skruet
Indføring bagfra	Ja
Indføringer	7 x M25
Eksplosionskontrolleret udførelse	Nej
Brandhæmmede	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form	Kvadratiske
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Uden
Til ex-zone	Uden
til ex-zone gas	Uden
til ex-zone støv	Uden
Glasfiberarmeret	Nej
Halogenfri	Ja
Lysning indvendige mål	100x100x48 mm
Med afskærmning	Nej
Med låg	Ja
Monteringstype	Væg-/ loftmontering
Nominelt tværsnit min.	6 mm²
Mærkespænding	500 V
Kan plomberes	Ja

Teknisk datablad

Forgreningsdåse, T 60-indstikstætning, klemrække

Artikelnummer: 2007434

Teknisk data

ROHS-medholdelig	Ja
Kapslingsklasse	IP66
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK07
Temperaturanvendelsesområde maks.	60 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-5 °C
Transparent låg	Nej
Vejrbestandig	Nej